


GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, canal de test, panne en cuivre, prise UE
Article 156.135



Article	156.135	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2800 W	
Température	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
Vitesse	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	90 mm	3.54 in
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Cuivre	
Chevauchement max.	150 mm	5.9 in
Pression de soudage max.	1500 N	337.21 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë	
LQS	Oui	
Afficheur	Oui	
Longueur	482.0 mm	18.97 in
Largeur	278.0 mm	10.94 in
Hauteur	269.0 mm	10.59 in
Poids	16.8 kg	37.03 lb
Matériaux de soudure	PE	
	HDPE	
	LDPE	
	LLDPE	

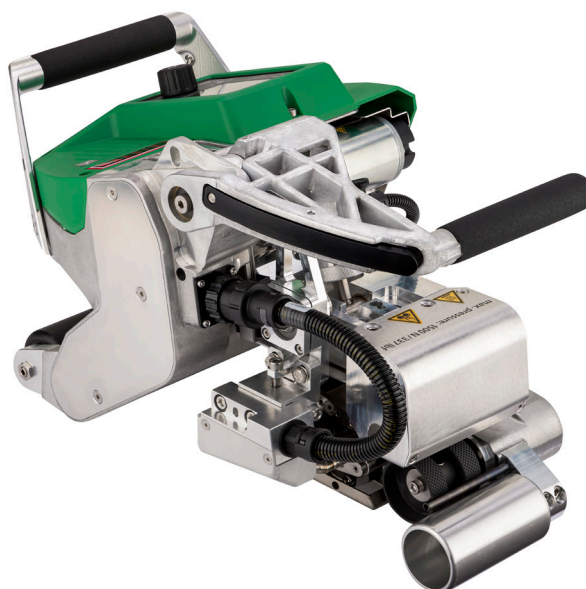

GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, canal
de test, panne en cuivre, prise UE
Article 156.135

	PP	
	TPO	
	FPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	0.8 – 3.0 mm	31.49 – 118.11 mil
Longueur du câble d'alimentation	3.0 m	9.84 ft
Fiche	UE, 3 pôles, 16A	
Agréments	CE	
	Certification CB	
	UKCA	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	CH	