


GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, canal de prueba, cuña de cobre, enchufe EU
Artículo 156.135



Artículo	156.135	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	2800 W	
Temperatura	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
Velocidad	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña caliente	
Longitud de la cuña caliente	90 mm	3.54 in
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Cobre	
Solapamiento máx.	150 mm	5.9 in
Presión máxima de soldadura	1500 N	337.21 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero en diagonal	
LQS	Sí	
Mostrar	Sí	
Longitud	482.0 mm	18.97 in
Ancho	278.0 mm	10.94 in
Altura	269.0 mm	10.59 in
Peso	16.8 kg	37.03 lb
Materiales de soldadura	PE	
	HDPE	
	LDPE	
	LLDPE	

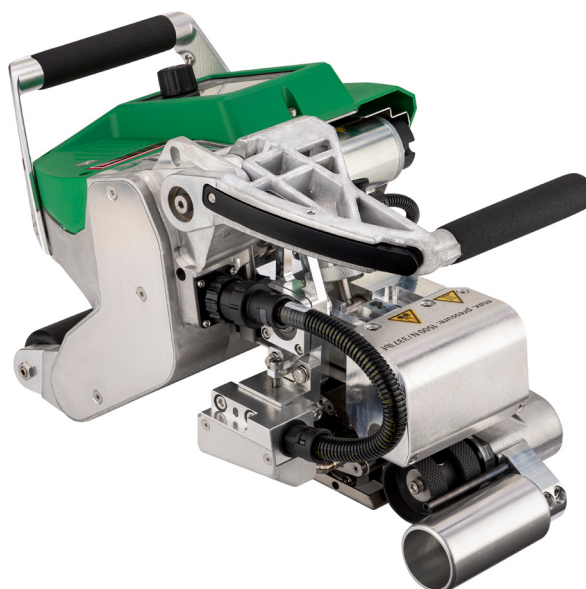

GEOSTAR G5 LQS

GEOSTAR G5 LQS, 230V/2800W, canal
de prueba, cuña de cobre, enchufe EU
Artículo 156.135

	PP	
	TPO	
	FPO	
Espesores de material soldable	0.8 – 3.0 mm	31.49 – 118.11 mil
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Enchufe	UE, 3 polos, 16A	
Homologaciones	CE	
	Certificación CB	
	UKCA	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	