


GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, cuivre canal de test, prise UE

Article 155.152



Vers l'article du produit

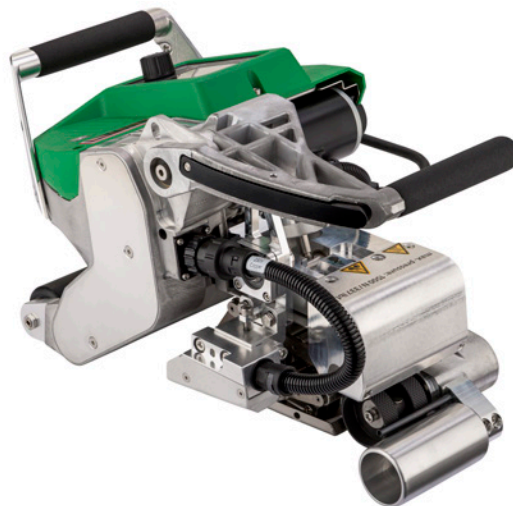

Données techniques

Article	155.152	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2800 W	
Température	80-460 °C	176-860 °F
Vitesse	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Technologie de soudage	Hot wedge	
Longueur du coin chaud	130 mm	5.11 in
Largeur du coin chaud	50 mm	1.96 in
Matériau du coin chaud	Cuivre	
Chevauchement max.	150 mm	5.9 in
Pression de soudage max.	1500 N	337.21 lbf
Largeur du cordon de soudure	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Matériel en rouleau	Rouleau d'acier en diagonale aiguë	
LQS	Oui	
Afficheur	Oui	
Longueur	482 mm	18.97 in
Largeur	278 mm	10.94 in
Hauteur	269 mm	10.59 in
Poids	18.1 kg	39.9 lb
Matériaux de soudure	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Épaisseurs de matériaux soudables	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	UE, 3 pôles, 16A	



GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, cuivre canal de test, prise UE

Article 155.152

Données techniques

Agréments	CE; Certification CB
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

151.847 Brosse de nettoyage en laiton ø 15 mm; 173.145 Certificat d'essai; 106.852 Clé Allen 3 mm; 100.530 Clé Allen 4 mm; 115.109 Clé Allen 5 mm; 153.777 Caisse à outils