


GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, Kupfer Prüfkanal, EU-Stecker

Artikel 155.152



[Zum Produktartikel](#)

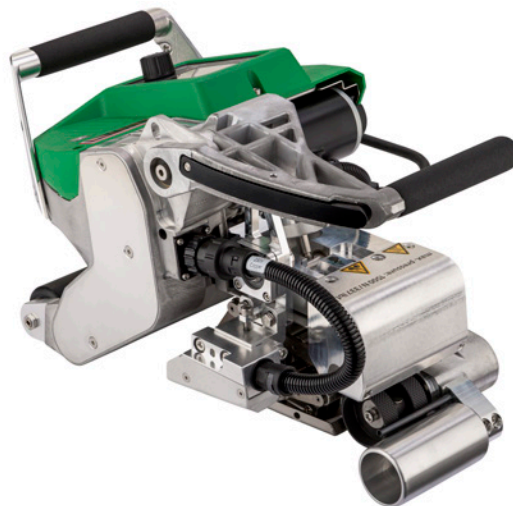

Technische Daten

Artikel	155.152	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	2800 W	
Temperatur	80-460 °C	176-860 °F
Geschwindigkeit	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Schweisstechnologie	Heizkeil	
Heizkeil Länge	130 mm	5.11 in
Heizkeil Breite	50 mm	1.96 in
Heizkeil Material	Kupfer	
Max. Überlappung	150 mm	5.9 in
Max. Fügkraft	1500 N	337.21 lbf
Schweissnahtbreite	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rollenmaterial	Stahlrolle Profil spitz diagonal	
LQS	Ja	
Display	Ja	
Länge	482 mm	18.97 in
Breite	278 mm	10.94 in
Höhe	269 mm	10.59 in
Gewicht	18.1 kg	39.9 lb
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Verschweissbare Materialstärken	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	



GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, Kupfer Prüfkanal, EU-Stecker

Artikel 155.152

Technische Daten

Zulassungen	CB Zertifizierung; CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

151.847 Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; 173.145 Testzertifikat; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 100.530 Innensechskantschlüssel 4 mm; 115.109 Innensechskantschlüssel 5 mm; 153.777 Gerätekofter