


# GEOSTAR G5

GEOSTAR G5, 230V/2800W, canal de test, panne en cuivre, prise britannique  
Article 156.311



|                              |                                    |                     |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Article                      | 156.311                            |                     |
| Tension                      | 230 V                              |                     |
| Fréquence                    | 50/60 Hz                           |                     |
| Performance                  | 2800 W                             |                     |
| Température                  | 80 – 460 °C                        | 176.0 – 860.0 °F    |
| Vitesse                      | 0.8 – 12.0 m/min                   | 2.62 – 39.37 ft/min |
| Technologie de soudage       | Hot wedge                          |                     |
| Longueur du coin chaud       | 90 mm                              | 3.54 in             |
| Largeur du coin chaud        | 50 mm                              | 1.96 in             |
| Matériau du coin chaud       | Cuivre                             |                     |
| Chevauchement max.           | 150 mm                             | 5.9 in              |
| Pression de soudage max.     | 1500 N                             | 337.21 lbf          |
| Largeur du cordon de soudure | 2 x 15 mm / 2 x 0.59 in            |                     |
| Matériel en rouleau          | Rouleau d'acier en diagonale aiguë |                     |
| LQS                          | Non                                |                     |
| Afficheur                    | Oui                                |                     |
| Longueur                     | 482.0 mm                           | 18.97 in            |
| Largeur                      | 278.0 mm                           | 10.94 in            |
| Hauteur                      | 269.0 mm                           | 10.59 in            |
| Poids                        | 16.8 kg                            | 37.03 lb            |
| Matériaux de soudure         | PE                                 |                     |
|                              | HDPE                               |                     |
|                              | LDPE                               |                     |
|                              | LLDPE                              |                     |

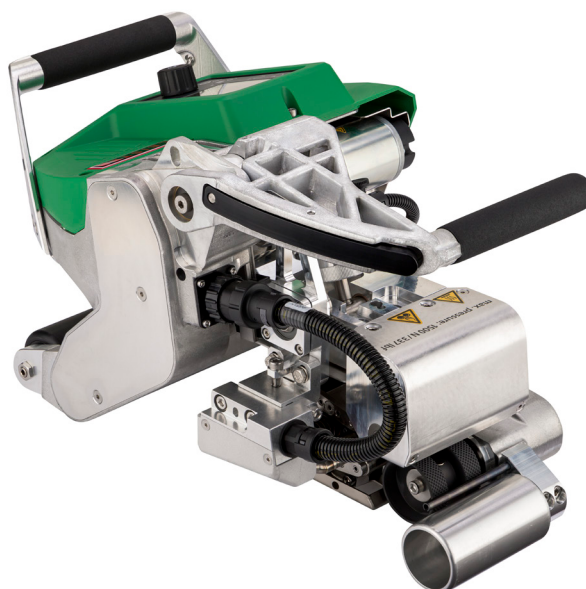

# GEOSTAR G5

GEOSTAR G5, 230V/2800W, canal de test, panne en cuivre, prise britannique  
Article 156.311

|                                   |                  |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | PP               |                    |
|                                   | TPO              |                    |
|                                   | FPO              |                    |
| Épaisseurs de matériaux soudables | 0.8 – 3.0 mm     | 31.49 – 118.11 mil |
| Longueur du câble d'alimentation  | 3.0 m            | 9.84 ft            |
| Fiche                             | UK, 3 pôles, 13A |                    |
| Agréments                         | CE               |                    |
|                                   | Certification CB |                    |
|                                   | UKCA             |                    |
| Classe de protection              | I                |                    |
| Pays d'origine                    | CH               |                    |