


KRELUS G5-25 SUPER-MINI

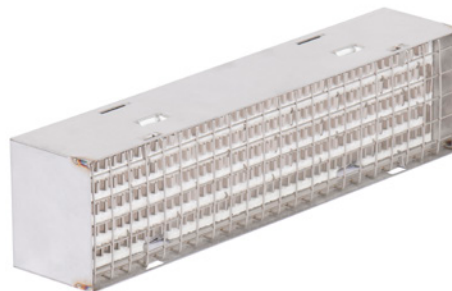

Acerca del producto

Datos técnicos

Artículo	122.926; 122.927; 123.162; 123.163	
Voltaje	77 V	
Corriente	7-12.5 A	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	540-960 W	
Densidad de potencia	34.56-61.44 kW/m ²	22.29-39.63 W/in ²
Temperatura ambiente máx.	500 °C	932 °F
Posición del orificio del pirómetro	Estándar; Sin	
Longitud	248 mm	9.76 in
Ancho	61 mm	2.4 in
Altura	50 mm	1.96 in
Peso	0.6 kg	1.32 lb
Aprobaciones	CE	
Clase de protección (IEC 60529)	IP20	
Clase de protección	I	

Artículos

122.926	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 L, 77V/540W
122.927	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 LP, 77V/540W
123.162	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5, 77V/960W
123.163	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 P, 77V/960W