


KRELUS G9-40 MINI-MINI



Over het product

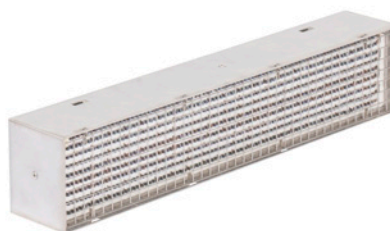

Technische gegevens

Artikel	122.560; 123.831; 123.841	
Spanning	220-240 V	
Stroom	4.2-4.6 A	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	915-1090 W	
Vermogensdichtheid	28.96-34.49 kW/m ²	18.68-22.25 W/in ²
Max. omgevingstemperatuur	500 °C	932 °F
Pyrometer gat positie	Zonder	
Lengte	398 mm	15.66 in
Breedte	79 mm	3.11 in
Hoogte	65 mm	2.55 in
Gewicht	1.5 kg	3.3 lb
Goedkeuringen	CE	
Beschermingstype (IEC 60529)	IP20	
Beschermingsklasse	I	

Artikel

122.560	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 230V/1000W
123.831	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 220V/915W
123.841	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 240V/1090W