


KRELUS G9-40 MINI-MINI



Vers le produit

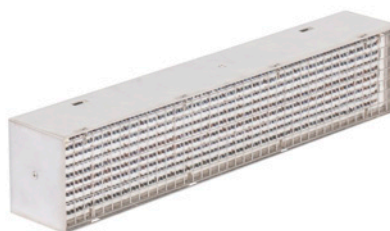

Données techniques

Article	122.560; 123.831; 123.841	
Tension	220-240 V	
Courant	4.2-4.6 A	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	915-1090 W	
Densité de puissance	28.96-34.49 kW/m ²	18.68-22.25 W/in ²
Température ambiante max.	500 °C	932 °F
Position du trou du pyromètre	Sans	
Longueur	398 mm	15.66 in
Largeur	79 mm	3.11 in
Hauteur	65 mm	2.55 in
Poids	1.5 kg	3.3 lb
Agréments	CE	
Classe de protection (IEC 60529)	IP20	
Classe de protection	I	

Articles

122.560	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 230V/1000W
123.831	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 220V/915W
123.841	KRELUS IR-Heater G9-40 MM 3, 240V/1090W