


RBR



Over het product

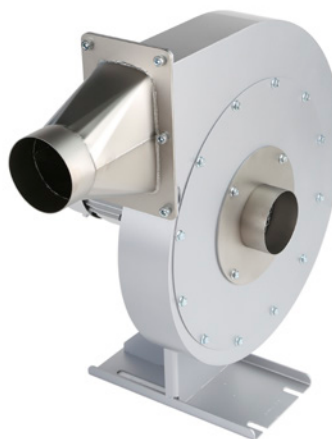

Technische gegevens

Type luchtblazer	Radiale ventilator	
Fases	3x	
Spanning bij 50 Hz	230/400 V	
Spanning bij 60 Hz	277/480 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Blowervermogen bij 50 Hz	550 W	
Blowervermogen bij 60 Hz	660 W	
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
Statische druk bij 50 Hz	1630 Pa	0.23 psi
Statische druk bij 60 Hz	2350 Pa	0.34 psi
Max. luchtinlaattemperatuur	350 °C	662 °F
Max. omgevingstemperatuur	60 °C	140 °F
Geluidsemissieniveau	61 dB (A)	
Luchtinlaat (buitendiameter)	90 mm	3.54 in
Luchtuitlaat (buitendiameter)	90 mm	3.54 in
Lengte	615 mm	24.21 in
Breedte	375 mm	14.76 in
Hoogte	613 mm	24.13 in
Gewicht	19 kg	41.88 lb

RBR

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingstype (IEC 60529)	IP54
Beschermingsklasse	I

Omvang van de levering

Uitlaatflens voor RBR, ø 90 mm; Inlaatflens voor RBR, ø 90 mm

Artikel

156.049 RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz