



Technisch textiel lassen

FOCUS | Fabricage van vrachtwagenzeilen



Hetelucht- en laagspanningstechnologie | Technische textielindustrie



Leister Lastechnologie voor technische textiel

Producten van Leister voor professioneel lassen van technisch textiel

Met de innovatieve heteluchttoestellen en lasapparaten van Leister kunnen vrachtwagenzeilen, tenten, reclamebanners, hoezen, zonwering en vele andere producten worden bewerkt en gelast. Bij het lassen van technisch textiel ligt de nadruk op mechanische sterkte en esthetiek.

We know how.

Inhoud

Productie van hoogwaardige vrachtwagenzeilen

Pagina 4

Technisch lassen van textiel

Pagina 6

Thermoplastische materialen

Pagina 8

Naadtypen voor vrachtwagenzeilen

Pagina 9

Lasapparaten

Pagina 12

Heteluchtapparaten

Pagina 26

Toebehoren

Pagina 28

Productie van hoogwaardige vrachtwagenzeilen

Vrachtwagenzeilen en evenementtenten moeten bestand zijn tegen weer en wind. Tijdens de productie ligt de focus op economische efficiëntie en kwaliteit. Het materiaal is meestal PVC. Het extreem resistente zeildoekmateriaal is brandvertragend, robuust en scheurvast. Als het professioneel wordt verwerkt zijn PVC-zeilen voor vrachtwagens duurzaam en weerbestendig.

Dagelijks worden tonnen goederen over de weg vervoerd per vrachtwagen en met grote en kleine bestelwagens. Vrachtwagenzeilen moeten lang meegaan, de lading optimaal beveiligen en aanpasbaar zijn. Transportbedrijven kunnen verschillende esthetische of functionele eisen stellen aan hun vrachtwagendekzeilen. Veel vrachtwagendekzeilen worden met de hand gemaakt. Afhankelijk van de voertuiguitrusting worden standaardluifels, -zijzeilen, -schuifzeilen en -rolzeilen vervaardigd om optimaal laden en lossen van de lading mogelijk te maken. Het aanbrengen van een bedrijfslogo of reclame op het dekzeil maakt het geheel compleet. Met lasapparaten en heteluchtblazers van Leister worden bedrijfswagens optimaal en efficiënt uitgerust met geschikte dekzeilen.

Om kwalitatief hoogwaardige vrachtwagenzeilen te produceren, kiezen fabrikanten voor kwalitatief hoogwaardige zeilen. Waarom? Voornamelijk vanwege de volgende voordelen:

- Lange levensduur
- Hoge bestendigheid
- Zeer waterdicht
- Goede lasmogelijkheden
- Goede bedrukmogelijkheden

Als u hoogwaardige dekzeilen wilt lassen, kunt u altijd vertrouwen op Leister-producten, die zich wereldwijd hebben bewezen.

VARIANT 700-serie

De semiautomatische alleskunner voor overlappings-, tape- en spiegel-toepassingen.

UNIPLAN 310/510

Het gebruiksvriendelijke kleine lasapparaat voor op de tafel of op de vloer.

HEMTEK ST/K-ST

Snelle montage, intuïtieve bediening voor zoom- of buislassen.

SEAMTEK 900 AT/2000 AT

Maximale flexibiliteit, kan worden geconfigureerd voor specifieke toepassingen.

SEAMTEK W-900/W-2000 AT

Variabele snelheid – dankzij de innovatieve laagspanningstechnologie van Leister – voor maximale efficiëntie.



Technisch lassen van textiel

Wilt u technisch textiel lassen voor vrachtwagenzeilen, tenten of soortgelijke producten, dan hebt u professionele lasapparatuur nodig. Het doel is om de dekzeilen zo efficiënt en strak mogelijk te lassen, met een hoge mechanische sterkte en een aantrekkelijk uiterlijk. Bij Leister vindt u voor elke uitdaging de juiste oplossing. Wereldwijd.

Lasproces hetelucht- en laagspanningstechnologie

Voor het professioneel lassen van gecoate stoffen (technisch textiel) hebt u de juiste lastechniek nodig. Hierbij worden de kunststofoppervlakken van het textiel in het verbindinggebied met de juiste hoeveelheid energie tot de vereiste weekmakingstemperatuur gesmolten en met de juiste verbindingskracht verbonden. Moderne, hoogwaardige lasapparaten van Leister voeren deze hoofdtaken grotendeels automatisch uit en bieden u een groot gebruiksgemak.

Heteluchttechnologie


Bij heteluchtlassen wordt de hete lucht via een mondstuk ingebracht. Het proces is contactloos, relatief eenvoudig en veelzijdig.

Voordelen

- Geen contact - de energie gaat in elke opening in zoom- en kruisnaadtoepassingen
- Veelzijdig - voor bijna alle technische textielsoorten met een thermoplastische coating of folies en membranen van een thermoplastisch materiaal
- Gemakkelijk te gebruiken
- Gevestigde technologie

Nadelen

- Emissies - rookemissies worden verspreid door het inblazen van hete lucht
- Vervagen - hete lucht over het materiaal blazen, waardoor glans en/of golven kunnen ontstaan
- Inert systeem - het opwarmen en regelen van de temperatuur kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd

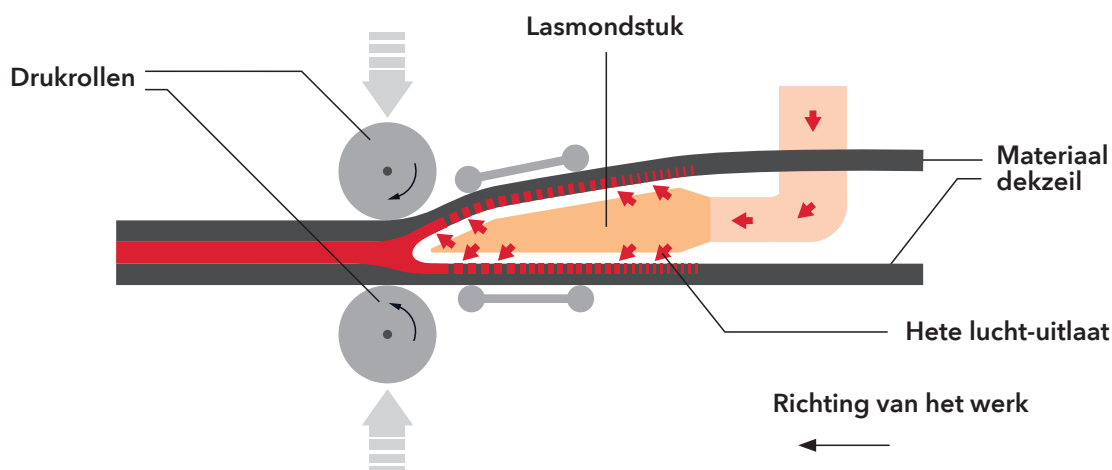

Laagspanningstechnologie


Bij laagspanningstechniek wordt de energie via een dunne metaalfolie (wig) met 5 V en 300-600 ampère toegevoerd. De wig wordt hierbij warm. Door de geringe massa van de wig wordt de temperatuur zeer snel geregeld. Bij dit proces is contact met het te lassen materiaal nodig en daarom is enige aandacht vereist bij het afstellen van de wig om een constant en goed resultaat te verkrijgen.

Voordelen

- Lage massa, snelle reactietijd, onmiddellijke verwarming en temperatuurregeling
- Bespaar energie, snelle responstijd schakelt de wig uit in de stand-by-modus
- Efficiëntie – lassnelheden zijn hoger dan bij andere technologieën dankzij efficiënte energie-toevoer
- Flexibel – de snelheid kan tijdens het lasproces worden gewijzigd dankzij de snelle responstijd, terwijl dezelfde kwaliteit behouden blijft
- Lage emissies, rook en geluid
- Lage onderhoudskosten – het enige slijtende onderdeel is de goedkope wig

Nadelen

- Voor contactlassen is een zekere mate van ervaring in wigafstelling vereist
- Voor zomen en kruisnaden zijn speciale wiggen of instellingen vereist
- Het hanteren van de materialen vereist meer ervaring

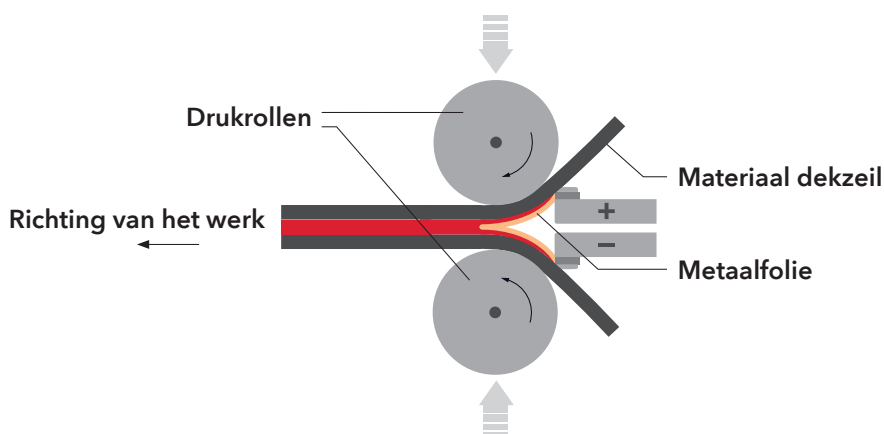

**Vraag nu een gratis
beoordeling door een
expert aan**



Thermoplastische materialen

Thermoplastisch gecoate stoffen kunnen worden gecoat met verschillende soorten thermoplastische polymeren, die elk specifieke eigenschappen en toepassingen hebben. Hieronder vindt u een aantal van de meest gebruikte thermoplasten voor het coaten van stoffen, met hun respectievelijke voor- en nadelen.

Polyvinylchloride (PVC) - de meest populaire

Biedt een aantal voordelen, waaronder een zeer goede waterdichtheid, relatief lage kosten, chemische bestendigheid en een goede slijtvastheid en mechanische sterkte. Nadelen zijn de milieubelastende dioxines, die gassen kunnen uitstoten en tot gezondheidsproblemen kunnen leiden, en de afbraak van PVC onder invloed van UV-straling.

Polyurethaan (PU) - de elastische

PU is zeer flexibel, elastisch en ademend en daardoor ideaal voor kleding. PU heeft een hoge slijtvastheid en is lichter dan PVC. De nadelen zijn de hogere kosten, de gevoeligheid voor vocht, wat kan leiden tot hydrolyse, de schadelijke productie voor het milieu en het moeilijk recyclen van het materiaal.

Polyethyleen (PE) - de goedkope

Gekenmerkt door een hoge chemische bestendigheid, lage kosten en UV-bestendigheid. Nadelen zijn de lagere mechanische sterkte, de lage hittebestendigheid en de verminderde flexibiliteit.

Polytetrafluorethyleen (PTFE) - het materiaal dat niet gelast kan worden

Biedt een zeer hoge temperatuurbestendigheid, extreme chemische bestendigheid en zeer lage wrijving. Nadelen zijn de hoge kosten, de lastige verwerking en de verminderde flexibiliteit.

Polypropyleen (PP) - de hittegevoelige

Kenmerkend zijn de goede chemische bestendigheid en het lage gewicht. Nadelen zijn de gevoeligheid voor UV-straling, de beperkte hittebestendigheid en de verminderde flexibiliteit.

**Maak een afspraak
voor een adviesgesprek
met onze experts**





Naadtypen voor vrachtwagenzeilen

De keuze van het naadtype is een belangrijk aspect bij productontwerp, vooral als het gaat om de productie van vrachtwagenzeilen. Deze lijken een veelheid aan eisen te stellen en vereisen een hoge mate van technische precisie en materiaalkennis. Hieronder vindt u de belangrijkste naadtypen.



① Overlappende naden

Deze naden worden het meest gebruikt en zorgen voor een sterke, waterdichte afdichting. Ze zijn ideaal om het binnendringen van water te voorkomen en de lading te beschermen. De overlappende naden worden voornamelijk gebruikt voor het lassen van zeildoeken bij grotere projecten, zoals vrachtwagenzeilen, tenten, reclamebanners, enz.



② Zoomnaden

Volledig gelaste zomen worden vooral gebruikt voor reclamebanners en dekzeilen. De zoomnaad wordt gebruikt om de randen van het dekzeil te verstevigen. Ringetjes worden meestal in de naden gestanst.




③ Versterkingstapes

Volledig gelaste versterkingstapes worden gebruikt ter versteviging en als bevestigings- en spanbanden.

④ Versterkingstapes en spiegel

Aan beide zijden gelaste versterkingstapes worden gebruikt voor schuifzeilen op vrachtwagenzeilen en dienen ter versteviging van het schuifzeil of daksysteem.





⑤ Geplooiden naden

Wordt gebruikt voor schuif gordijnen op vrachtwagenzeilen, reclamebanners en tenten.

⑥ Open zomen

Kan worden gebruikt voor reclamebanners, standaardluifels en zeildoeken.



⑦ Antivandalismetapes

Wordt gebruikt voor schuif gordijnen op vrachtwagenzeilen en beschermt tegen diefstal van lading.

⑧ Naden afplakken met tape

Zelden gebruikt voor vrachtwagenzeilen, maar vaak voor opblaasbare objecten.





Lasapparaten

VARIANT 700	12
VARIANT 702	14
VARIANT 704	15
VARIANT 706	16
VARIANT 708	17
UNIPLAN 310	18
UNIPLAN 510	19
HEMTEK ST	20
HEMTEK K-ST	21
SEAMTEK W-900 AT	22
SEAMTEK W-2000 AT	23
SEAMTEK 900 AT	24
SEAMTEK 2000 AT	25

Heteluchtapparaten

TRIAC AT	26
TRIAC ST	27

Toebehoren

Accessoires voor lasapparaten	28
Accessoires voor SEAMTEK	34
Meer accessoires	42

VARIANT 700



Het modulaire ontwerp van de VARIANT 700 kan worden omgebouwd van overlap- naar bandlassen en last tot 20 m/min, ideaal voor dekzeilen, tenten en spandoeken. Plug-and-play wielen, lift-and-weld technologie en de Eco Mode verhogen de efficiëntie.

Technische gegevens

Spanning	230 V; 400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680-5500 W	
Snelheid	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	20-50 mm	0.78-1.96 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Lengte	800 mm	31.49 in
Breedte	562 mm	22.12 in
Hoogte	347 mm	13.66 in
Gewicht	24.3 kg	53.57 lb
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, EU stekker	176.859
VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, EU stekker	176.860
VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, EU stekker	176.861
VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16	176.862
VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	176.863
VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, CEE 3/16	176.864
VARIANT 700, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16	176.865
VARIANT 700, 400V/5500W, 40mm, CEE 5/16	176.866
VARIANT 700, 400V/5500W, 20mm, CEE 5/16	176.867

Mondstukken



173.640
Overlaplasmondstuk 20 mm, rechts



173.634
Overlaplasmondstuk 40 mm, rechts



173.638
Overlaplasmondstuk 50 mm, rechts

Machinespecifieke accessoires



171.490
Extra gewicht



178.363
Verstelinrichting voor mondstuk



172.627
Korte lasarm links

Onderdelen



140.281
Verwarmingselement, 230V/4400W



176.853
Verwarmingselement, 400V/5500W

Alle mondstukken voor rechtshandigen zijn ook leverbaar in een uitvoering voor linkshandigen.



**Product
configureren**



VARIANT 702



De VARIANT 702 voldoet aan verschillende stroombehoeften met opties voor 230V en 400V. Hij ondersteunt 50 mm bandlassen en kan eenvoudig worden omgeschakeld tussen bandlassen en overlappingslassen, wat zorgt voor flexibiliteit en optimale prestaties voor professioneel gebruik.

Technische gegevens

Spanning	230 V; 400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680-5500 W	
Snelheid	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	50 mm	1.96 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Lengte	800 mm	31.49 in
Breedte	562 mm	22.12 in
Hoogte	347 mm	13.66 in
Gewicht	24.3 kg	53.57 lb
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

VARIANT 702, 230V/3680W, 50mm, EU stekker	176.869
VARIANT 702, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16	176.870
VARIANT 702, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16	176.871

Mondstukken



176.967
Lasmondstuk voor bandlassen 50 mm, rechts



176.968
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, rechts

Machinespecifieke accessoires



171.324
Tape aandrukrol compleet 25/50 mm



171.327
Aandrukrol 25 mm, AV



171.490
Extra gewicht



178.540
Verstelinrichting voor mondstuk

Onderdelen



140.281
Verwarmingselement, 230V/4400W



176.853
Verwarmingselement, 400V/5500W



**Product
configureren**

Alle mondstukken voor rechtshandigen zijn ook leverbaar in een uitvoering voor linkshandigen.

VARIANT 704



De VARIANT 704 voldoet aan verschillende stroombehoeften met opties voor 230V en 400V. Het ondersteunt 25 mm anti-vandalisme tape lassen en standaardtoepassingen. De VARIANT 704 kan eenvoudig worden omgebouwd tussen antivandalisme- en overlappingslassen.

Technische gegevens

Spanning	230 V; 400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3680-5500 W	
Snelheid	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	25 mm	0.98 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Lengte	800 mm	31.49 in
Breedte	562 mm	22.12 in
Hoogte	347 mm	13.66 in
Gewicht	24.3 kg	53.57 lb
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, EU stekker	176.873
VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, CEE 3/16	176.874
VARIANT 704, 400V/5500W, 25mm, CEE 5/16	176.875

Mondstukken



176.967
Lasmondstuk voor bandlassen 50 mm, rechts



176.968
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, rechts

Machinespecifieke accessoires



171.324
Tape aandrukrol compleet 25/50 mm



171.327
Aandrukrol 25 mm, AV



171.490
Extra gewicht



178.540
Verstelinrichting voor mondstuk

Onderdelen



140.281
Verwarmingselement, 230V/4400W



176.853
Verwarmingselement, 400V/5500W



**Product
configureren**

Alle mondstukken voor rechtshandigen zijn ook leverbaar in een uitvoering voor linkshandigen.

VARIANT 706



De efficiënte VARIANT 706 spriegelasmachine maakt indruk met zijn dubbele-mondstuksysteem, dat de lastijd verkort en flexibel schakelt tussen verschillende lastypen, ideaal voor dekzeilen voor vrachtwagens.

Technische gegevens

Spanning	400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	11000 W	
Snelheid	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	20 mm	0.78 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Lengte	800 mm	31.49 in
Breedte	1059 mm	41.69 in
Hoogte	347 mm	13.66 in
Gewicht	31.1 kg	68.56 lb
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

VARIANT 706, 400V/11000W, 20mm, CEE 5/16

176.868

Mondstukken



173.640
Overlaplasmondstuk 20 mm, rechts



176.968
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, rechts



176.966
Overlaplasmondstuk 20 mm, links



176.969
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, links

Machinespecifieke accessoires



171.327
Aandrukrol 25 mm, AV



171.490
Extra gewicht



178.363
Verstelrichting voor mondstuk

Onderdelen



176.853
Verwarmingselement, 400V/5500W



Product
configureren

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

VARIANT 708



De efficiënte VARIANT 708 spriegelasmachine maakt indruk met zijn dubbele-mondstukstelsysteem, dat de lastijd verkort en flexibel schakelt tussen verschillende lastypen. Het ondersteunt ook anti-vandalisme tape lassen, ideaal voor dekzeilen van vrachtwagens.

Technische gegevens

Spanning	400 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	11000 W	
Snelheid	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	25 mm	0.98 in
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Lengte	800 mm	31.49 in
Breedte	1059 mm	41.69 in
Hoogte	347 mm	13.66 in
Gewicht	31.1 kg	68.56 lb
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

VARIANT 708, 400V/11000W, 25mm, CEE 5/16

176.877

Mondstukken



176.967
Lasmondstuk voor bandlassen 50 mm, rechts



176.968
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, rechts



176.966
Overlapiasmondstuk 20 mm, links



176.969
Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, links

Machinespecifieke accessoires



171.327
Aandrukrol 25 mm, AV



171.490
Extra gewicht



178.540
Verstelrichting voor mondstuk

Onderdelen



176.853
Verwarmingselement, 400V/5500W



Product
configureren

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

UNIPLAN 310



De UNIPLAN 310 is een kosteneffectief, automatisch lasapparaat met een eersteklas lasmondstuk en een borstel-motor (12.500 tpm). Perfect voor het lassen van getapete naden, zomen en biezen op vrachtwagenzeilen, tenten en reclameborden.

Technische gegevens

Spanning	120 V; 230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	1800-3450 W
Snelheid	1-16 m/min 3.28-52.49 ft/min
Temperatuur	100-620 °C 212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja
Lasmondstuk / naadbreedte	40 mm 1.57 in
LQS	Geen
Borstelloze blaasmotor	Geen
Borstelloze aandrijfmotor	Ja
Lengte	500 mm 19.68 in
Breedte	310 mm 12.2 in
Hoogte	300 mm 11.81 in
Gewicht	15 kg 33.06 lb
Lengte voedingskabel	3 m 9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)	177.401
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)	177.402
UNIPLAN 310, 120V/1800W, 30mm, VS stekker	179.074
UNIPLAN 310, 120V/1800W, 40mm, VS stekker	179.075
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16	179.080
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16	179.081
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	179.082
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, EU stekker	179.083
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, EU stekker	179.084
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, EU stekker	179.085
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, zonder stekker	179.089



**Product
configureren**

Mondstukken



164.315
Overlaplasmondstuk 20 mm



164.314
Overlaplasmondstuk 30 mm



160.421
Overlaplasmondstuk 40 mm



174.901
Thermisch hechtingsmondstuk

Machinespecifieke accessoires



166.550
Geleiderkit 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.600
Geleiderkit 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.400
Geleiderkit 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



160.351
Extra gewicht

Onderdelen



145.604
Verwarmingselement, 120V/2300W



178.325
Verwarmingselement, 230V/3300W

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

UNIPLAN 510



De UNIPLAN 510 is een efficiënte automatische lasser met eersteklasmondstukken, geavanceerde verwarming, een sterke borstelloze motor (18.000 tpm) en intuïtieve HMI. Ideaal voor het lassen van naden, zomen en biezen op vrachtwagenzeilen en tenten.

Technische gegevens

Spanning	120 V; 230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	1800-3450 W
Snelheid	1-16 m/min 3.28-52.49 ft/min
Temperatuur	100-620 °C 212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja
Lasmondstuk / naadbreedte	20-30 mm 0.78-1.18 in
LQS	Geen
Borstelloze blaasmotor	Ja
Borstelloze aandrijfmotor	Ja
Lengte	500 mm 19.68 in
Breedte	310 mm 12.2 in
Hoogte	300 mm 11.81 in
Gewicht	16 kg 35.27 lb
Lengte voedingskabel	3 m 9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)	177.403
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)	177.404
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)	177.406
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, VS stekker	179.071
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, VS stekker	179.072
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, VS stekker	179.073
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK	179.077
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK	179.078
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK	179.079
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, EU stekker	179.086
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, EU stekker	179.087
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, EU stekker	179.088
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, zonder stekker	179.090



**Product
configureren**

Mondstukken



164.315
Overlapiasmondstuk 20 mm



164.314
Overlapiasmondstuk 30 mm



160.421
Overlapiasmondstuk 40 mm



174.901
Thermisch hechtingsmondstuk

Machinespecifieke accessoires



166.550
Geleiderkit 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.600
Geleiderkit 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.400
Geleiderkit 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



160.351
Extra gewicht

Onderdelen



145.604
Verwarmingselement, 120V/2300W



178.325
Verwarmingselement, 230V/3300W

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

HEMTEK ST



Het efficiënte HEMTEK ST lasapparaat last naden van begin tot eind, ideaal voor kleinere en middelgrote reclamebanners en dekzeilen van PVC, PE, PP en ander thermoplastisch materiaal.

Technische gegevens

Spanning	120 V; 230 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	1800-3450 W
Snelheid	0.8-12 m/min 2.62-39.37 ft/min
Temperatuur	100-650 °C 212-1202 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja
Lasmondstuk / naadbreedte	20-40 mm 0.78-1.57 in
Lengte	433 mm 17.04 in
Breedte	350 mm 13.77 in
Hoogte	600 mm 23.62 in
Gewicht	27 kg 59.52 lb
Lengte voedingskabel	3 m 9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, EU stekker	157.860
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, EU stekker	157.861
HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, EU stekker	157.862
HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	157.866
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16	157.867
HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, CEE 3/16	157.868
HEMTEK ST, 120V/1800W, 40mm, VS stekker	157.869
HEMTEK ST, 120V/1800W, 30mm, VS stekker	157.870
HEMTEK ST, 120V/1800W, 20mm, VS stekker	157.871



**Product
configureren**

Mondstukken



157.707
Hem lasmondstuk 20 mm



157.706
Hem lasmondstuk 30 mm



157.705
Hem lasmondstuk 40 mm

Machinespecifieke accessoires



170.589
Dubbele-flap-Keder-Kit 40 mm



155.800
Instelbare overlap geleider



159.780
Tape las geleider



157.879
Verstelbare zoom en keder geleider voor zware materialen

Onderdelen



153.947
Verwarmingselement, 120V/1800W



149.675
Verwarmingselement, 230V/2200W



145.606
Verwarmingselement, 230V/3300W

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

HEMTEK K-ST



De HEMTEK K-ST last snel en effectief geprefabriceerde kaders. De eenvoudig te gebruiken, traploos instelbare geleider maakt een veilige productie van kaders met verschillende breedtes mogelijk.

Technische gegevens

Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2350 W	
Snelheid	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatuur	100-650 °C	212-1202 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Geen	
Lasmondstuk / naadbreedte	8 mm	0.31 in
Lengte	433 mm	17.04 in
Breedte	350 mm	13.77 in
Hoogte	600 mm	23.62 in
Gewicht	27 kg	59.52 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Mondstukken



161.259
Overlap buismondstuk 8 mm

Machinespecifieke accessoires



163.798
Verstelrichting voor mondstuk



116.798
Messing draadborstel

Onderdelen



162.379
Aandrukrol 8 mm, bovenzijde



161.202
Aandrukrol 40 mm, onder



149.675
Verwarmingselement, 230V/2200W



153.947
Verwarmingselement, 120V/1800W

Artikel

HEMTEK K-ST, 230V/2350W, 8mm, EU stekker

162.499



**Product
configureren**

Alle accessoires zijn te vinden vanaf pagina 28.

SEAMTEK W-900 AT



Met het innovatieve SEAMTEK W-900 AT lasapparaat lassen gebruikers technisch textiel van PVC, PE, PU en PP op een bijzonder efficiënte manier, terwijl ze tegelijkertijd besparen op het energieverbruik.

Technische gegevens

Spanning	230-240 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3900 W	
Snelheid	0.5-30 m/min	1.64-98.43 ft/min
Temperatuur	0-680 °C	32-1256 °F
Lengte	1500 mm	59.05 in
Breedte	702 mm	27.63 in
Hoogte	1500 mm	59.05 in
Gewicht	238 kg	524.7 lb
Lengte voedingskabel	2 m	6.56 ft
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	

Wedges




163.175
HS-wig beugel 25 mm



162.700
3D-wig beugel 25 mm

Machinespecifieke accessoires



155.403
Aandrukrol 25 mm



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)



168.354
Parameterschakelpedaal



142.200
Puller E



158.520
LED Zwanenhalslamp



155.660
Verstelbare overlappas geleiding 0-64 mm

Onderdelen



163.422
3D wig 25 mm (set van 5)



163.430
HS-wig 25 mm (set van 5)



Product
configureren

Wighouders/vervangingswigen/aandrukrollen leverbaar van 8-64 mm.

SEAMTEK W-2000 AT



De SEAMTEK W-2000 AT lasmachine biedt gebruikers nog meer ruimte dan SEAMTEK W-900 AT. Dit maakt het mogelijk om grote producten van technisch textiel efficiënt en veilig te lassen.

Technische gegevens

Spanning	230-240 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3900 W	
Snelheid	0.5-30 m/min	1.64-98.43 ft/min
Temperatuur	0-680 °C	32-1256 °F
Lengte	2650 mm	104.33 in
Breedte	702 mm	27.63 in
Hoogte	1500 mm	59.05 in
Gewicht	403 kg	888.46 lb
Lengte voedingskabel	2 m	6.56 ft
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	

Wedges



163.175
HS-wig beugel 25 mm



162.700
3D-wig beugel 25 mm

Machinespecifieke accessoires




155.403
Aandrukrol 25 mm



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)



168.354
Parameterschakelpedaal



144.200
Puller en Table 2000 E



158.520
LED Zwanenhalslamp



155.660
Verstelbare overlappas geleiding 0-64 mm

Onderdelen



163.422
3D wig 25 mm (set van 5)



163.430
HS-wig 25 mm (set van 5)



**Product
configureren**

Wighouders/vervangingswigen/aandrukrollen leverbaar van 8-64 mm.

SEAMTEK 900 AT



Met de onderhoudsarme SEAMTEK 900 AT lasmachine lukt het zelfs onervaren gebruikers om perfect stuiknaden met band, zoom, keder en band te lassen. Intuïtieve bediening via het touch screen.

Technische gegevens

Spanning	230-240 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	4500 W	
Snelheid	0.1-30 m/min	0.32-98.43 ft/min
Temperatuur	120-700 °C	248-1292 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lengte	1500 mm	59.05 in
Breedte	702 mm	27.63 in
Hoogte	1500 mm	59.05 in
Gewicht	238 kg	524.7 lb
Lengte voedingskabel	2 m	6.56 ft
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	

Mondstukken



151.597
Lasmondstuk SEAMTEK 25 mm

Machinespecifieke accessoires



154.593
Aandrukrol 25 mm



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)



157.629
Zijarm (niet gemonteerd)



142.200
Puller E



158.520
LED Zwanenhalslamp



155.760
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-60 mm



155.660
Verstelbare overlappas geleiding 0-64 mm



116.798
Messing draadborstel

Onderdelen



150.581
Verwarmingselement, 230V/3600W



Product
configureren

Mondstukken/aandrukrollen leverbaar in staal of siliconen van 8-64 mm.

SEAMTEK 2000 AT



SEAMTEK 2000 AT biedt gebruikers nog meer ruimte dan SEAMTEK 900 AT bij het werken. Dit maakt het mogelijk om grote producten van technisch textiel efficiënt en veilig te lassen.

Technische gegevens

Spanning	230-240 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	4500 W	
Snelheid	0.1-30 m/min	0.32-98.43 ft/min
Temperatuur	120-700 °C	248-1292 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lengte	2650 mm	104.33 in
Breedte	702 mm	27.63 in
Hoogte	1500 mm	59.05 in
Gewicht	403 kg	888.46 lb
Lengte voedingskabel	2 m	6.56 ft
Goedkeuringen	CE; UKCA	
Beschermingsklasse	I	

Mondstukken



151.597
Lasmondstuk SEAMTEK 25 mm

Machinespecifieke accessoires




154.593
Aandrukrol 25 mm



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)



157.629
Zijarm (niet gemonteerd)



144.200
Puller en Table 2000 E



158.520
LED Zwanenhalslamp



155.760
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-60 mm



155.660
Verstelbare overlap geleiding 0-64 mm



116.798
Messing draadborstel

Onderdelen



150.581
Verwarmingselement, 230V/3600W



**Product
configureren**

Mondstukken/aandrukrollen leverbaar in staal of siliconen van 8-64 mm.

TRIAC AT



Het TRIAC AT heteluchtapparaat is ontworpen voor het lassen en vormen van kunststof. De temperatuur en de hoeveelheid lucht kunnen afzonderlijk worden ingesteld door middel van de e-Drive bedieningseenheid.

Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	1500-1600 W	
Temperatuur	40-620 °C	104-1148 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Ja	
Statische druk	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Ja	
Weergave	Ja	
e-Drive	Ja	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	335 mm	13.18 in
Diameter van het apparaat	90 mm	3.54 in
Diameter handvat	56 mm	2.2 in
Gewicht	1.02 kg	2.24 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	
Goedkeuringen	CE; KC; S+; cULus	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

TRIAC AT, 230V/1600W, EU stekker	141.314
TRIAC AT, 120V/1600W, VS stekker	141.316
TRIAC AT, 100V/1500W, JP stekker	141.317
TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16	141.319
TRIAC AT, 230V/1600W, VK stekker	141.320
TRIAC AT, 230V/1600W, AU stekker	141.321
TRIAC AT, 230V/1600W, CH stekker	141.322
TRIAC AT, 230V/1600W, CN stekker	141.323
TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU stekker	142.737
TRIAC AT, 220V/1600W, KR stekker	148.005

Mondstukken



107.123
Breed sleufmondstuk (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breed sleufmondstuk (ø 31.5) 40 x 2 mm

Onderdelen



142.717
Verwarmingselement, 230V/1550W



142.718
Verwarmingselement, 120V/1550W



**Product
configureren**

TRIAC ST



De TRIAC ST is een robuust, universeel en veelzijdig hete-luchtapparaat voor het lassen van kunststof membranen, en het krimpen en vormen van verschillende thermoplastische materialen.

Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	1500-1600 W	
Temperatuur	40-700 °C	104-1292 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	338 mm	13.3 in
Diameter van het apparaat	90 mm	3.54 in
Diameter handvat	56 mm	2.2 in
Gewicht	0.99 kg	2.18 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	
Goedkeuringen	CE; KC; S+; cULus	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Artikel

TRIAC ST, 230V/1600W, EU stekker	141.227
TRIAC ST, 120V/1600W, VS stekker	141.228
TRIAC ST, 100V/1500W, JP stekker	141.230
TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16	141.308
TRIAC ST, 230V/1600W, VK stekker	141.309
TRIAC ST, 230V/1600W, AU stekker	141.310
TRIAC ST, 230V/1600W, CH stekker	141.311
TRIAC ST, 230V/1600W, CN stekker	141.312
TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU stekker	144.013
TRIAC ST, 220V/1600W, KR stekker	153.891

Mondstukken



107.123
Breedsluifmondstuk (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Breedsluifmondstuk (ø 31.5) 40 x 2 mm

Onderdelen



142.717
Verwarmingselement, 230V/1550W




142.718
Verwarmingselement, 120V/1550W



Product
configureren

Accessoires voor lasapparaten

VARIANT 700-serie

	173.640 Overlapmondstuk 20 mm, rechts VARIANT 700, VARIANT 706		171.322 Aandrukrol 20 mm VARIANT 700, VARIANT 706
	176.966 Overlapmondstuk 20 mm, links VARIANT 700, VARIANT 706		171.243 Aandrukrol 40 mm VARIANT 700
	173.634 Overlapmondstuk 40 mm, rechts VARIANT 700		171.944 Aandrukrol 50 mm VARIANT 700
	173.642 Overlapmondstuk 40 mm, links VARIANT 700		171.324 Tape aandrukrol compleet 25/50 mm VARIANT 702, VARIANT 704
	173.638 Overlapmondstuk 50 mm, rechts VARIANT 700		171.327 Aandrukrol 25 mm, AV VARIANT 708
	173.615 Overlapmondstuk 50 mm, links VARIANT 700		135.500 Korte lasarm rechts VARIANT 700
	176.967 Lasmondstuk voor bandlassen 50 mm, rechts VARIANT 702		172.627 Korte lasarm links VARIANT 700
	176.968 Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, rechts VARIANT 704, VARIANT 708		135.600 Lange lasarm rechts VARIANT 702, VARIANT 704, VARIANT 706, VARIANT 708
	176.969 Lasmondstuk voor bandlassen 25 mm, links VARIANT 708		138.700 Lange lasarm links VARIANT 702, VARIANT 704, VARIANT 706, VARIANT 708
	178.363 Verstelinrichting voor mondstuk VARIANT 700		139.100 Aandrijfteenheid overlap/Tape VARIANT 700, VARIANT 702, VARIANT 704
	178.540 Verstelinrichting voor mondstuk VARIANT 702, VARIANT 704		139.600 Aandrijfteenheid Spiegel VARIANT 706

VARIANT 700-serie



139.900
Aandrijfeenheid Spriegel, AV
VARIANT 708



142.700
Tapeaanvoersysteem
VARIANT 702, VARIANT 704



143.200
Duale tapeaanvoersysteem AV
VARIANT 708



171.490
Extra gewicht
VARIANT 700, VARIANT 702, VARIANT 704,
VARIANT 706, VARIANT 708



UNIPLAN 310/510



164.315
Overlaplasmondstuk 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



164.314
Overlaplasmondstuk 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



160.421
Overlaplasmondstuk 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



174.901
Thermisch hechtingsmondstuk
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



165.791
Verstelinrichting voor mondstuk
UNIPLAN 300, UNIPLAN 510, UNIPLAN 500



163.876
Drukrol 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



163.875
Drukrol 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



163.874
Drukrol 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



159.900
Kederaandrukrol 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



160.500
Kederaandrukrol 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



161.100
Kederaandrukrol 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



166.550
Geleiderkit 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



165.600
Geleiderkit 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



165.400
Geleiderkit 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



175.327
Thermische hechtkit overlapping 18mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.326
Thermische hechtkit overlapping 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.325
Thermische hechtkit overlapping 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.330
Thermische hechtset zoom 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.329
Thermische hechtset zoom 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.328
Thermische hechtset zoom 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.333
Overlap thermische hechtset zoom 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.332
Overlap thermische hechtset zoom 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310

UNIPLAN 310/510



175.331
Overlap thermische hechtingsgeleider 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



164.497
Gewicht beugelvoet
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



175.336
Thermische hechtset zoom 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



164.498
Gewicht beugelverlenging
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



175.335
Thermische hechtset zoom 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



160.351
Extra gewicht
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



175.334
Hem thermische hechtingsgeleider 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



166.187
Hem- en leidinggeleider
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



169.082
Aandruk mechanisme
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



170.639
Zwenkwiel
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



165.562
Korte handgreep
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



165.542
Handgreep
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



159.000
Lange handgreep
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500



157.000
Materiaal optil mechanisme
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 510,
UNIPLAN 500

HEMTEK ST/K-ST



157.707
Hem lasmondstuk 20 mm
HEMTEK ST



159.780
Tape las geleider
HEMTEK ST



157.706
Hem lasmondstuk 30 mm
HEMTEK ST




155.800
Instelbare overlap geleider
HEMTEK ST



157.705
Hem lasmondstuk 40 mm
HEMTEK ST



157.879
Verstelbare zoom en keder geleider voor zware materialen
HEMTEK ST



157.098
Verstelinrichting voor mondstuk
HEMTEK ST



170.589
Dubbele-flap-Keder-Kit 40 mm
HEMTEK ST



157.048
Aandrukrol 20 mm
HEMTEK ST



157.540
Rubberen stop
HEMTEK ST



157.070
Aandrukrol 20 mm, onder
HEMTEK ST



160.269
Extra gewicht
HEMTEK ST



157.047
Aandrukrol 30 mm
HEMTEK ST



169.971
Tape delivery systeem
HEMTEK ST



157.071
Aandrukrol 30 mm, onder
HEMTEK ST



108.117
Aandrukrol 40 mm
HEMTEK ST



161.202
Aandrukrol 40 mm, onder
HEMTEK K-ST, HEMTEK ST



156.472
Verstelbare zoom en keder geleider
HEMTEK ST



HEMTEK ST
made in Switzerland

LEISTER

Accessoires voor SEAMTEK

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



162.854
3D-wig beugel 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.174
HS-wig beugel 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.847
3D-wig beugel 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.175
HS-wig beugel 25 mm
SEAMTEK W-900 AT



162.846
3D-wig beugel 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.176
HS-wig beugel 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.700
3D-wig beugel 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.110
HS-wig beugel 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.111
3D-wig beugel 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.177
HS-wig beugel 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.809
3D-wig beugel 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.178
HS-wig beugel 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.818
3D-wig beugel 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.179
HS-wig beugel 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.829
3D-wig beugel 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.006
Hem Wedge 30 mm incl. beugel
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.837
3D-wig beugel 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.401
Aandrukrol 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.172
HS-wig beugel 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.402
Aandrukrol 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.173
HS-wig beugel 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.403
Aandrukrol 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT




165.007
Aandrukrol 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.404
Aandrukrol 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.405
Aandrukrol 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.406
Aandrukrol 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.407
Aandrukrol 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.400
Geleider houder
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.660
Verstelbare overlapplas geleiding 0-64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.380
Verstelbare zoomgeleiding
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.530
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.760
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-60 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.601
Stootvoeggeleider
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.540
Modulaire 3D/laasnaad geleiding
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.760
Overlapplas geleiding van links
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.780
Overlapplas geleider voor quickarm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.606
Tape delivery systeem
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



159.389
Aanschroefbaar tafeltje
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



166.600
Table 900
SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-900 AT



158.520
LED Zwanenhalslamp
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.609
Toezihtscontrolesysteem
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



175.636
OPC/UA interface
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



142.200
Puller E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



168.354
Parameterschakelpedaal
SEAMTEK W-900 AT



163.426
3D wig 64 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



173.413
Parameterschakelpedaal
SEAMTEK W-2000 AT



163.427
HS-wig 8 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.330
Toevoeging stroomvoorziening 1500 W
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.428
HS-wig 13 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.419
3D wig 8 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.429
HS-wig 19 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.420
3D wig 13 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.430
HS-wig 25 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.421
3D wig 19 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.008
HS-wig 30 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.422
3D wig 25 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.431
HS-wig 38 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.009
3D wig 30 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.432
HS-wig 50 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.423
3D wig 38 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.433
HS-wig 57 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.424
3D wig 50 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.434
HS-wig 64 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.425
3D wig 57 mm (set van 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.857
3D vulstuk 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



162.850
3D vulstuk 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.843
3D vulstuk 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.701
3D vulstuk 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.386
3D vulstuk 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.805
3D vulstuk 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.820
3D vulstuk 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.831
3D vulstuk 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.836
3D vulstuk 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.193
HS vulstuk 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.197
HS vulstuk 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.397
HS vulstuk 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.401
HS vulstuk 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.390
HS vulstuk 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.406
HS vulstuk 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.410
HS vulstuk 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.414
HS vulstuk 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.418
HS vulstuk 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



142.500
Tabel 2000
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



144.200
Puller en Table 2000 E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT



157.808
Lasmondstuk SEAMTEK 900 AT 8 mm (geringe luchtdoorstroming)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



153.730
Bandlasmondstuk SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



157.799
Lasmondstuk SEAMTEK 900 AT 13 mm (lage luchtstroom)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.931
Bandlasmondstuk verstelbaar SEAMTEK 15-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.598
Lasmondstuk SEAMTEK 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



169.257
Verstelbaar mondstuk voor rits (2 x 3-25 mm)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.601
Lasmondstuk SEAMTEK 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



175.559
Keder Nozzle SEAMTEK 8-13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.597
Lasmondstuk SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.392
Aandrukrol 8 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.608
Lasmondstuk SEAMTEK 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.393
Aandrukrol 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.599
Lasmondstuk SEAMTEK 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.863
Aandrukrol 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.850
Lasmondstuk SEAMTEK 55 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



154.593
Aandrukrol 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.600
Lasmondstuk SEAMTEK 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.864
Aandrukrol 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.956
Randlasmondstuk SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.865
Aandrukrol 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.941
Afdichtingsmondstuk SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.394
Aandrukrol 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT



154.619
Aandrukrol 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.401
Aandrukrol 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.402
Aandrukrol 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.403
Aandrukrol 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.404
Aandrukrol 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT




155.405
Aandrukrol 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.406
Aandrukrol 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.407
Aandrukrol 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



170.005
Aandrukrol, verstelbaar voor rits (0-14 mm)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.400
Geleider houder
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.660
Verstelbare overlapas geleiding 0-64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.530
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.760
Verstelbare zoom en kedergeleider 0-60 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.380
Verstelbare zoomgeleiding
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.540
Modulaire 3D/laasnaad geleiding
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.770
Verstelbare acryl tape lasgeleider
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



165.601
Stootvoeggeleider
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.760
Overlapas geleiding van links
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.780
Overlapas geleider voor quickarm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.606
Tape delivery systeem
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



157.629
Zijarm (niet gemonteerd)
SEAMTEK 900 AT



157.630
Quickarm (niet gemonteerd)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT



159.389
Aanschroefbaar tafeltje
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



121.400
Parameterschakelpedaal
SEAMTEK 2000 AT



166.600
Table 900
SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-900 AT



158.520
LED Zwanenhalslamp
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.410
Aansluitadapter voor afzuiginstallatie
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



154.609
Toezihtscontrolesysteem
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



175.637
OPC/UA interface
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



142.200
Puller E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



168.924
Parameterschakelpedaal
SEAMTEK 900 AT



158.789
Tape snijmachine 18-25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



142.500
Tabel 2000
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



144.200
Puller en Table 2000 E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



Meer accessoires

Algemene accessoires



137.855
Gereedschapsmes



157.544
Multifunctionele schaar, 260 mm



140.160
Aandrukrol 40 mm, siliconen



140.161
Aandrukrol 28 mm, siliconen



106.976
Aandrukrol 28 mm, PTFE



116.798
Messing draadborstel



160.353
Kabelhaspel 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A; 2xEU 3/16, 1xC EE 5/16



161.207
Kabelhaspel 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A; 2xFR,BE,CZ,PL Type E, 1xC EE 5/16



164.048
Kabelhaspel 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU
230V/16A; 4xEU 3/16



159.239
Verlengkabel 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU
230V/16A



160.015
Verlengkabel 15 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A

Juridische kennisgevingen

Inhoud

We doen alle moeite om ervoor te zorgen dat alle informatie correct, actueel en volledig is en stellen de inhoud van deze brochure zorgvuldig samen. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de aangeboden informatie. We behouden ons het recht voor om alle verstrekte informatie op elk moment zonder verdere kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Auteursrecht/Industriële eigendomsrechten

Teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en de plaatsing ervan zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere beschermende wetten. Reproductie, wijziging, overdracht of publicatie van een deel of de gehele inhoud van deze brochure is verboden in welke vorm dan ook, behalve voor privé-, niet-commerciële doeleinden.

Alle merken in deze brochure (beschermde handelsmerken, zoals logo's en bedrijfsnamen) zijn eigendom van Leister AG, Leister Brands AG of derden, en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.

© Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com



**Meld u nu aan voor
de nieuwsbrief**



Leister