



Saldatura di tessuti tecnici

FOCUS | Produzione di teloni per camion



Tecnologia ad aria calda e a bassa tensione | Settore di tessuti tecnici



Tecnologia di saldatura Leister per tessuti tecnici

Prodotti Leister per la saldatura professionale di tessuti tecnici

Con le innovative pistole ad aria calda e saldatrici Leister, è possibile lavorare e saldare teloni per camion, tende, striscioni pubblicitari, coperture, protezioni solari e molti altri prodotti. Quando si saldano tessuti tecnici, l'attenzione è rivolta alla resistenza meccanica e all'estetica.

We know how.

Indice

Produzione di teloni per camion di alta qualità

Pagina 4

Saldatura di tessuti tecnici

Pagina 6

Materiali termoplastici

Pagina 8

Tipi di cuciture per teloni per camion

Pagina 9

Macchine per la saldatura

Pagina 12

Pistole ad aria calda

Pagina 26

Accessori

Pagina 28

Produzione di teloni per camion di alta qualità

I teloni per camion e le tende per eventi devono resistere al vento e alle intemperie. Durante la produzione, l'attenzione è rivolta all'efficienza economica e alla qualità. Il materiale è solitamente il PVC. Il materiale del telone estremamente resistente è ignifugo, robusto e resistente allo strappo. Se lavorati professionalmente, i teloni per camion in PVC sono durevoli e resistenti agli agenti atmosferici.

Ogni giorno, tonnellate di merci vengono trasportate sulle strade, con camion e furgoni grandi e piccoli. I teloni per camion devono durare a lungo, assicurare il carico in modo ottimale ed essere personalizzabili. Le società di trasporti hanno spesso esigenze diverse per quanto riguarda i teloni dei loro camion, sia estetiche che funzionali. Solitamente vengono realizzati a mano. A seconda dell'equipaggiamento del veicolo, vengono prodotti tettucci standard, tende laterali, teloni scorrevoli e teloni a rullo per garantire ottime procedure di carico e scarico. La stampa del logo della società o della pubblicità sul telone completa il lavoro. Con le saldatrici e le soffianti ad aria calda Leister, i veicoli commerciali sono equipaggiati in modo ottimale ed efficiente, grazie a teloni adeguati.

Per produrre teloni per camion di alta qualità, i produttori scelgono teloni di alta qualità. Perché? Principalmente per i seguenti vantaggi:

- Lunga durata
- Alta resilienza
- Molto impermeabili
- Buona capacità di saldatura
- Buona capacità di stampa

Se occorre saldare teloni di alta qualità, è possibile affidarsi ai prodotti Leister, affermati in tutto il mondo.

Serie VARIANT 700

Una tuttofare semiautomatica per applicazioni in sovrapposizione, di nastro e Spriegel.

UNIPLAN 310/510

La piccola saldatrice di facile utilizzo per il tavolo o il pavimento.

HEMTEK ST/K-ST

Montaggio rapido, funzionamento intuitivo per saldature di orli o tubi.

SEAMTEK 900 AT/2000 AT

Massima flessibilità, può essere configurata per applicazioni specifiche.

SEAMTEK W-900/W-2000 AT

Velocità variabile grazie all'innovativa tecnologia a bassa tensione di Leister, per la massima efficienza.



Saldatura di tessuti tecnici

Se volete saldare tessuti tecnici per teloni per camion, tende o prodotti simili, avete bisogno di attrezzature di saldatura professionali. L'obiettivo è saldare i teloni nel modo più efficiente e preciso possibile, con un'elevata resistenza meccanica e un aspetto gradevole. Da Leister trovi la soluzione giusta per ogni sfida. In tutto il mondo.

Tecnologia del processo di saldatura ad aria calda e a bassa tensione

Per la saldatura professionale di tessuti rivestiti (tessuti tecnici) è necessaria una tecnica di saldatura corretta. Ciò comporta la fusione delle superfici plastiche dei tessuti nell'area di giunzione con la giusta quantità di energia, fino alla temperatura di plastificazione richiesta, e l'unione con la giusta forza di giunzione. Le moderne saldatrici di alta qualità di Leister svolgono questi compiti principali in modo ampiamente automatico e con una grande facilità d'uso.

Tecnologia ad aria calda


Nella saldatura ad aria calda, l'aria calda viene introdotta attraverso un ugello. Il processo è senza contatto, relativamente semplice e versatile.

Vantaggi

- Nessun contatto: l'energia entra in ogni fessura nelle applicazioni con cuciture degli orli e incrociate
- Versatile: per quasi tutti i tessuti tecnici con rivestimento termoplastico o per pellicole e membrane in materiale termoplastico.
- Facile da usare
- Tecnologia consolidata

Svantaggi

- Emissioni: le emissioni di fumo si disperdono soffiando nell'aria calda
- Dissolvenza: soffiando aria calda sul materiale, si possono creare effetto lucido e/o onde
- Sistema inerte: il riscaldamento e la regolazione della temperatura non possono essere effettuati immediatamente

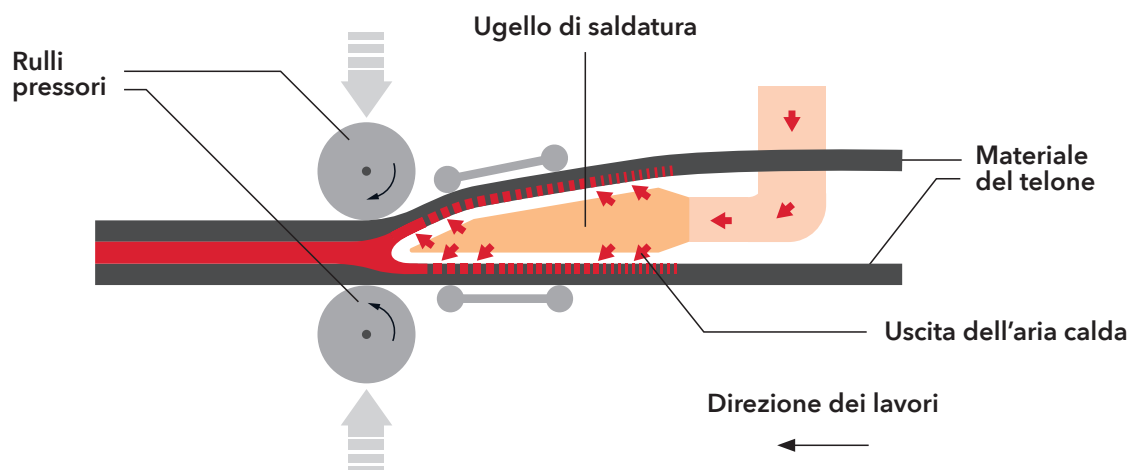

Tecnologia a bassa tensione


Con la tecnologia a bassa tensione, l'energia viene fornita attraverso una sottile lamina metallica (cuneo) con 5 V e 300-600 ampere. Il cuneo si riscalda durante il processo. Grazie alla massa ridotta del cuneo, la temperatura viene regolata molto rapidamente. Il processo necessita del contatto con il materiale da saldare e quindi richiede una certa attenzione nella regolazione del cuneo per ottenere un risultato uniforme e di buona qualità.

Vantaggi

- Massa ridotta, tempo di risposta rapido, riscaldamento immediato e regolazione della temperatura
- Risparmio energetico, tempo di risposta rapido per lo spegnimento del cuneo in modalità "stand-by"
- Efficienza: le velocità di saldatura sono più elevate rispetto ad altre tecnologie grazie all'efficiente apporto di energia
- Flessibile: la velocità può essere modificata durante il processo di saldatura grazie a tempi di risposta rapidi, mantenendo la stessa qualità
- Emissioni, fumo e rumore ridotti
- Costi di manutenzione ridotti: l'unica parte soggetta a usura è il cuneo a basso costo

Svantaggi

- La saldatura a contatto richiede una certa esperienza nella regolazione dei cunei
- Le cuciture di orli e incrociate richiedono cunei o regolazioni speciali
- La manipolazione dei materiali richiede una maggiore esperienza

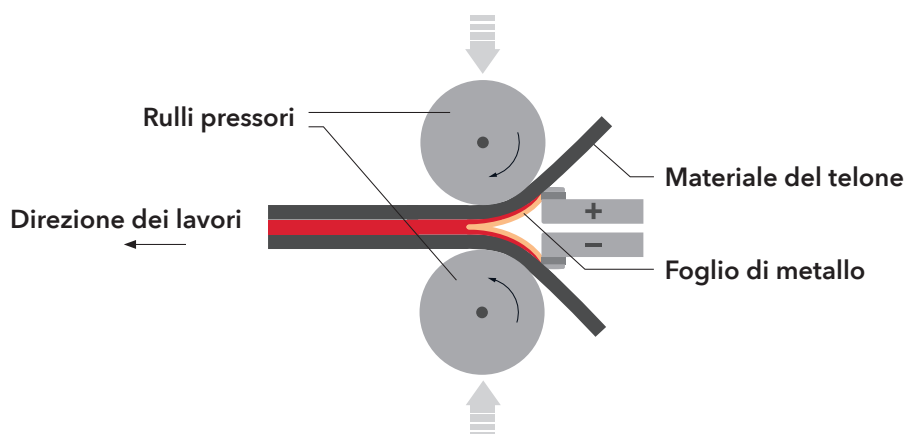

Richiedi subito una consulenza gratuita



Materiali termoplastici

I tessuti termoplastici possono essere rivestiti con diversi tipi di polimeri termoplastici, ognuno dei quali ha proprietà e applicazioni specifiche. Di seguito sono elencati alcuni dei materiali termoplastici più comunemente utilizzati per il rivestimento dei tessuti, con i rispettivi vantaggi e svantaggi.

Cloruro di polivinile (PVC), il più diffuso

Offre una serie di vantaggi, tra cui un'ottima impermeabilità all'acqua, un costo relativamente basso, una resistenza agli agenti chimici come pure una buona resistenza all'abrasione e forza meccanica. Gli svantaggi sono le diossine, dannose per l'ambiente, che possono emettere gas e causare problemi di salute, e la decomposizione del PVC sotto i raggi UV.

Poliuretano (PU), il più elastico

Il PU è molto flessibile, elastico e traspirante e quindi ideale per l'abbigliamento. Il PU ha un'elevata resistenza all'abrasione ed è più leggero del PVC. Gli svantaggi sono i costi più elevati, la sensibilità all'umidità, che può portare all'idrolisi, nonché la produzione dannosa per l'ambiente e la difficoltà di riciclaggio.

Polietilene (PE), il più conveniente

Caratterizzato da elevata resistenza chimica, basso costo e resistenza ai raggi UV. Gli svantaggi sono la minore resistenza meccanica, la bassa resistenza al calore e la ridotta flessibilità.

Politetrafluoroetilene (PTFE), quello che non si può saldare

Offre una resistenza alle temperature molto elevate, un'estrema resistenza chimica e un attrito molto ridotto. Gli svantaggi sono i costi elevati, la difficile lavorazione e la ridotta flessibilità.

Polipropilene (PP), il più sensibile al calore

Caratterizzato da buona resistenza chimica e peso ridotto. Gli svantaggi sono la suscettibilità alla degradazione UV, la limitata resistenza al calore e la ridotta flessibilità.

**Fissa una consulenza
con gli esperti**





Tipi di cuciture per teloni per camion

La scelta dei tipi di cuciture è un aspetto fondamentale nella progettazione dei prodotti, soprattutto quando si tratta di teloni per camion. Questi presentano molteplici requisiti e richiedono un alto grado di precisione tecnica e di conoscenza del materiale. I tipi di cuciture più importanti sono illustrati di seguito.



① Cuciture sovrapposte

Queste cuciture sono le più utilizzate e garantiscono una forte tenuta all'acqua. Sono ideali per impedire la penetrazione dell'acqua e per proteggere il carico. Le cuciture sovrapposte sono utilizzate principalmente per saldare i teli dei teloni con progetti più grandi come teloni per camion, tende, striscioni pubblicitari, ecc.



② Cuciture degli orli

Gli orli completamente saldati sono utilizzati principalmente per striscioni pubblicitari e teloni. La cucitura degli orli serve a rinforzare i bordi del telone. Gli occhielli sono di solito perforati nelle cuciture.




③ Nastri di rinforzo

I nastri di rinforzo completamente saldati sono utilizzati per scopi di rinforzo e come cinghie di fissaggio e tensionamento.

④ Nastri di rinforzo e Spriegel

I nastri di rinforzo saldati su entrambi i lati sono utilizzati per le tende scorrevoli sui teloni per camion e servono a rinforzare la tenda scorrevole o il sistema di copertura.



⑤ Cuciture con profilo cordonato



Utilizzate per tende scorrevoli sui teloni per camion, striscioni pubblicitari e tende.

⑥ Orli aperti

Possono essere utilizzati per striscioni pubblicitari, tettoie standard e teloni.

⑦ Nastri antivandalici

Utilizzati per le tende scorrevoli sui teloni per camion e per proteggersi dal furto del carico.



⑧ Cuciture di fondo con nastro

Raramente utilizzate per i teloni per camion, ma frequentemente utilizzate per gli oggetti gonfiabili.





Macchine per la saldatura

VARIANT 700	12
VARIANT 702	14
VARIANT 704	15
VARIANT 706	16
VARIANT 708	17
UNIPLAN 310	18
UNIPLAN 510	19
HEMTEK ST	20
HEMTEK K-ST	21
SEAMTEK W-900 AT	22
SEAMTEK W-2000 AT	23
SEAMTEK 900 AT	24
SEAMTEK 2000 AT	25

Pistole ad aria calda

TRIAC AT	26
TRIAC ST	27

Accessori

Accessori per saldatrici	28
Accessori per SEAMTEK	34
Ulteriori accessori	42

VARIANT 700



Il design modulare della VARIANT 700 consente di passare dalla saldatura a sovrapposizione a quella a nastro e di saldare fino a 20 m/min, rendendola ideale per teloni, tende e banner pubblicitari. Le ruote plug-and-play, la tecnologia di sollevamento e saldatura e la modalità Eco migliorano l'efficienza.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680-5500 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-50 mm	0.78-1.96 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	562 mm	22.12 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	24.3 kg	53.57 lb
Approvazioni	CE; UKCA	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, spina UE	176.859
VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, spina UE	176.860
VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, spina UE	176.861
VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16	176.862
VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16	176.863
VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, CEE 3/16	176.864
VARIANT 700, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16	176.865
VARIANT 700, 400V/5500W, 40mm, CEE 5/16	176.866
VARIANT 700, 400V/5500W, 20mm, CEE 5/16	176.867

Ugelli



173.640
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, destra



173.634
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm, destra



173.638
Ugello per saldatura a sovrapposizione 50 mm, destra

Accessori specifici per macchine



171.490
Peso aggiuntivo



178.363
Calibro di regolazione dell'ugello



172.627
Braccio di saldatura corto sinistro

Ricambi



140.281
Elemento riscaldante, 230V/4400W



176.853
Elemento riscaldante, 400V/5500W



Configura il prodotto

Tutti gli ugelli orientati a destra sono disponibili anche in versione orientata a sinistra.



VARIANT 702



La VARIANT 702 soddisfa diverse esigenze di alimentazione con opzioni a 230V e 400V. Supporta la saldatura a nastro da 50 mm e si converte facilmente tra saldatura a nastro e saldatura a sovrapposizione, garantendo flessibilità e prestazioni ottimali per l'uso professionale.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680-5500 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	50 mm	1.96 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	562 mm	22.12 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	24.3 kg	53.57 lb
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

VARIANT 702, 230V/3680W, 50mm, spina UE	176.869
VARIANT 702, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16	176.870
VARIANT 702, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16	176.871

Ugelli



176.967
Ugello di saldatura a nastro 50 mm, destra



176.968
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, destra

Accessori specifici per macchine



171.324
Rullo di pressione per nastro completo 25/50 mm



171.327
Rullo di pressione 25 mm, AV



171.490
Peso aggiuntivo



178.540
Calibro di regolazione dell'ugello

Ricambi



140.281
Elemento riscaldante, 230V/4400W



176.853
Elemento riscaldante, 400V/5500W



**Configura il
prodotto**

Tutti gli ugelli orientati a destra sono disponibili anche in versione orientata a sinistra.

VARIANT 704



La VARIANT 704 soddisfa le diverse esigenze di alimentazione con le opzioni a 230V e 400V. Supporta la saldatura del nastro antivandalico da 25 mm e le applicazioni standard. La VARIANT 704 è facile da convertire tra saldatura antivandalica e saldatura a sovrapposizione.

Dati tecnici

Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680-5500 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	25 mm	0.98 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	562 mm	22.12 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	24.3 kg	53.57 lb
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, spina UE	176.873
VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, CEE 3/16	176.874
VARIANT 704, 400V/5500W, 25mm, CEE 5/16	176.875

Ugelli



176.967
Ugello di saldatura a nastro 50 mm, destra



176.968
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, destra

Accessori specifici per macchine



171.324
Rullo di pressione per nastro completo 25/50 mm



171.327
Rullo di pressione 25 mm, AV



171.490
Peso aggiuntivo



178.540
Calibro di regolazione dell'ugello

Ricambi



140.281
Elemento riscaldante, 230V/4400W



176.853
Elemento riscaldante, 400V/5500W



**Configura il
prodotto**

Tutti gli ugelli orientati a destra sono disponibili anche in versione orientata a sinistra.

VARIANT 706



L'efficiente saldatrice Spriegel VARIANT 706 convince per il suo sistema a doppio ugello, che riduce i tempi di saldatura e passa in modo flessibile da un tipo di saldatura all'altro, ideale per i teloni dei camion.

Dati tecnici

Tensione	400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	11000 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20 mm	0.78 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	1059 mm	41.69 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	31.1 kg	68.56 lb
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

VARIANT 706, 400V/11000W, 20mm, CEE 5/16

176.868

Ugelli



173.640
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, destra



176.968
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, destra



176.966
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, sinistra



176.969
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, sinistra


Accessori specifici per macchine



171.327
Rullo di pressione 25 mm, AV



171.490
Peso aggiuntivo



178.363
Calibro di regolazione dell'ugello

Ricambi



176.853
Elemento riscaldante, 400V/5500W



**Configura il
prodotto**

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.

VARIANT 708



L'efficiente saldatrice Spriegel VARIANT 708 convince per il suo sistema a doppio ugello, che riduce i tempi di saldatura e passa in modo flessibile da un tipo di saldatura all'altro. Supporta anche la saldatura del nastro antivandalico, ideale per i teloni dei camion.

Dati tecnici

Tensione	400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	11000 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	25 mm	0.98 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	1059 mm	41.69 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	31.1 kg	68.56 lb
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

VARIANT 708, 400V/11000W, 25mm, CEE 5/16

176.877

Ugelli



176.967
Ugello di saldatura a nastro 50 mm, destra



176.968
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, destra



176.966
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, sinistra



176.969
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, sinistra

Accessori specifici per macchine



171.327
Rullo di pressione 25 mm, AV



171.490
Peso aggiuntivo



178.540
Calibro di regolazione dell'ugello

Ricambi



176.853
Elemento riscaldante, 400V/5500W



**Configura il
prodotto**

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.

UNIPLAN 310



L'UNIPLAN 310 è una saldatrice automatica economica con un ugello di saldatura di qualità superiore e un motore a spazzole (12.500 giri/min). Perfetto per saldare cuciture a nastro, orli e tubature di teloni di camion, tende e cartelloni pubblicitari.

Dati tecnici

Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	500 mm	19.68 in
Larghezza	310 mm	12.2 in
Altezza	300 mm	11.81 in
Peso	15 kg	33.06 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)	177.401
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)	177.402
UNIPLAN 310, 120V/1800W, 30mm, spina US	179.074
UNIPLAN 310, 120V/1800W, 40mm, spina US	179.075
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16	179.080
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16	179.081
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	179.082
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, spina UE	179.083
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 30mm, spina UE	179.084
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 20mm, spina UE	179.085
UNIPLAN 310, 230V/3450W, 40mm, senza spina	179.089



**Configura il
prodotto**

Ugelli



164.315
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm



164.314
Ugello per saldatura a sovrapposizione 30 mm



160.421
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm



174.901
Ugello per incollaggio termico

Accessori specifici per macchine



166.550
Kit a rinforzo 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.600
Kit a rinforzo 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.400
Kit a rinforzo 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



160.351
Peso aggiuntivo

Ricambi



145.604
Elemento riscaldante, 120V/2300W



178.325
Elemento riscaldante, 230V/3300W

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.

UNIPLAN 510



L'UNIPLAN 510 è un'efficiente saldatrice automatica con ugelli di qualità superiore, riscaldamento avanzato, un robusto motore brushless (18.000 giri/min) e un HMI intuitivo. Ideale per saldare cuciture, orli e tubazioni di teloni e tende per camion.

Dati tecnici

Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Motore di azionamento brushless	Sì	
Lunghezza	500 mm	19.68 in
Larghezza	310 mm	12.2 in
Altezza	300 mm	11.81 in
Peso	16 kg	35.27 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)	177.403
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)	177.404
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)	177.406
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, spina US	179.071
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, spina US	179.072
UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, spina US	179.073
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK	179.077
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK	179.078
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK	179.079
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, spina UE	179.086
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, spina UE	179.087
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, spina UE	179.088
UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, senza spina	179.090



**Configura il
prodotto**

Ugelli



164.315
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm



164.314
Ugello per saldatura a sovrapposizione 30 mm



160.421
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm



174.901
Ugello per incollaggio termico

Accessori specifici per macchine



166.550
Kit a rinforzo 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.600
Kit a rinforzo 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



165.400
Kit a rinforzo 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0



160.351
Peso aggiuntivo

Ricambi



145.604
Elemento riscaldante, 120V/2300W



178.325
Elemento riscaldante, 230V/3300W

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.

HEMTEK ST



L'efficiente saldatrice HEMTEK ST salda tasche, orli pieni e rinforzati con tondino dall'inizio alla fine, è ideale per banner pubblicitari di dimensioni piccole e medie e teloni in PVC, PE, PP e altri materiali termoplastici.

Dati tecnici

Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	100-650 °C	212-1202 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-40 mm	0.78-1.57 in
Lunghezza	433 mm	17.04 in
Larghezza	350 mm	13.77 in
Altezza	600 mm	23.62 in
Peso	27 kg	59.52 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, spina UE	157.860
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, spina UE	157.861
HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, spina UE	157.862
HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16	157.866
HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16	157.867
HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, CEE 3/16	157.868
HEMTEK ST, 120V/1800W, 40mm, spina US	157.869
HEMTEK ST, 120V/1800W, 30mm, spina US	157.870
HEMTEK ST, 120V/1800W, 20mm, spina US	157.871

Ugelli



157.707
Ugello per orlatura 20 mm



157.706
Ugello per orlature 30 mm



157.705
Ugello per orlature 40 mm

Accessori specifici per macchine



170.589
Kit con doppio lembo 40 mm



155.800
Guida regolabile per sovrapposizioni



159.780
Guida saldatura a nastro



157.879
Guida regolabile per orlature/tondini per materiali pesanti

Ricambi



153.947
Elemento riscaldante, 120V/1800W



149.675
Elemento riscaldante, 230V/2200W



145.606
Elemento riscaldante, 230V/3300W

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.



**Configura il
prodotto**

HEMTEK K-ST



La HEMTEK K-ST è ideale per confezionare "Keder" o bordo saldabile in modo rapido ed efficace. La guida regolabile in continuo è facile da usare e consente la realizzazione sicura di guaina saldabile con larghezze diverse.

Dati tecnici

Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	2350 W	
Velocità	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	100-650 °C	212-1202 °F
Volume d'aria regolabile	No	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	8 mm	0.31 in
Lunghezza	433 mm	17.04 in
Larghezza	350 mm	13.77 in
Altezza	600 mm	23.62 in
Peso	27 kg	59.52 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB; UKCA	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

HEMTEK K-ST, 230V/2350W, 8mm, spina EU

162.499

Ugelli



161.259
Ugello per saldatura a lamelle 8 mm

Accessori specifici per macchine



163.798
Calibro di regolazione dell'ugello



116.798
Spazzola metallica in ottone

Ricambi



162.379
Rullo di pressione 8 mm, superiore



161.202
Rullo di pressione 40 mm, inferiore



149.675
Elemento riscaldante, 230V/2200W



153.947
Elemento riscaldante, 120V/1800W



**Configura il
prodotto**

Tutti gli accessori sono disponibili a pagina 28.

SEAMTEK W-900 AT



Con l'innovativa saldatrice SEAMTEK W-900 AT, tramite cuneo caldo alimentato a bassa tensione, gli utenti saldano tessuti tecnici in PVC, PE, PU e PP in modo particolarmente efficiente, risparmiando sul consumo energetico.

Dati tecnici

Tensione	230-240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3900 W	
Velocità	0.5-30 m/min	1.64-98.43 ft/min
Temperatura	0-680 °C	32-1256 °F
Lunghezza	1500 mm	59.05 in
Larghezza	702 mm	27.63 in
Altezza	1500 mm	59.05 in
Peso	238 kg	524.7 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m	6.56 ft
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	

Cunei




163.175
Supporto del cuneo HS 25 mm



162.700
Supporto del cuneo 3D 25 mm

Accessori specifici per macchine



155.403
Rullo di pressione 25 mm



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)



168.354
Modifica parametri pedale



142.200
Unità di estrazione E



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm

Ricambi



163.422
Cuneo 3D 25 mm (set da 5)



163.430
Cuneo HS 25 mm (set da 5)

Supporti per cunei/cunei di ricambio/rulli di pressione disponibili da 8-64 mm.



**Configura il
prodotto**

SEAMTEK W-2000 AT



La saldatrice SEAMTEK W-2000 AT offre agli utenti ancora più spazio rispetto alla SEAMTEK W-900 AT. Ciò consente di saldare in modo efficiente e sicuro prodotti di grandi dimensioni realizzati con tessuti tecnici.

Dati tecnici

Tensione	230-240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3900 W	
Velocità	0.5-30 m/min	1.64-98.43 ft/min
Temperatura	0-680 °C	32-1256 °F
Lunghezza	2650 mm	104.33 in
Larghezza	702 mm	27.63 in
Altezza	1500 mm	59.05 in
Peso	403 kg	888.46 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m	6.56 ft
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	

Cunei



163.175
Supporto del cuneo HS 25 mm



162.700
Supporto del cuneo 3D 25 mm

Accessori specifici per macchine




155.403
Rullo di pressione 25 mm



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)



168.354
Modifica parametri pedale



144.200
Estrattore e Banco da lavoro 2000 E



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm

Ricambi



163.422
Cuneo 3D 25 mm (set da 5)



163.430
Cuneo HS 25 mm (set da 5)

Supporti per cunei/cunei di ricambio/rulli di pressione disponibili da 8-64 mm.



**Configura il
prodotto**

SEAMTEK 900 AT



Con la saldatrice SEAMTEK 900 AT ad aria calda, anche gli utenti inesperti riescono a saldare perfettamente a sovrapposizione orli, rinforzi con tondino e nastri. Funzionamento intuitivo tramite touch screen.

Dati tecnici

Tensione	230-240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	4500 W	
Velocità	0.1-30 m/min	0.32-98.43 ft/min
Temperatura	120-700 °C	248-1292 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Lunghezza	1500 mm	59.05 in
Larghezza	702 mm	27.63 in
Altezza	1500 mm	59.05 in
Peso	238 kg	524.7 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m	6.56 ft
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	

Ugelli



151.597
Ugello di saldatura SEAMTEK 25 mm

Accessori specifici per macchine



154.593
Rullo di pressione 25 mm



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)



157.629
Braccio laterale (non montato)



142.200
Unità di estrazione E



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno



155.760
Guida regolabile per orlature/tondini 0-60 mm



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm



116.798
Spazzola metallica in ottone

Ricambi



150.581
Elemento riscaldante, 230V/3600W

Ugelli/Rulli di pressione disponibili in acciaio o silicone da 8-64 mm.



**Configura il
prodotto**

SEAMTEK 2000 AT



La SEAMTEK 2000 AT offre agli utenti ancora più spazio rispetto alla SEAMTEK 900 AT quando lavora. Ciò consente di saldare in modo efficiente e sicuro prodotti di grandi dimensioni realizzati con tessuti tecnici.

Dati tecnici

Tensione	230-240 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	4500 W	
Velocità	0.1-30 m/min	0.32-98.43 ft/min
Temperatura	120-700 °C	248-1292 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Lunghezza	2650 mm	104.33 in
Larghezza	702 mm	27.63 in
Altezza	1500 mm	59.05 in
Peso	403 kg	888.46 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m	6.56 ft
Approvazioni	CE; UKCA	
Classe di protezione	I	

Ugelli



151.597
Ugello di saldatura SEAMTEK 25 mm

Accessori specifici per macchine




154.593
Rullo di pressione 25 mm



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)



157.629
Braccio laterale (non montato)



144.200
Estrattore e Banco da lavoro 2000 E



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno



155.760
Guida regolabile per orlature/tondini 0-60 mm



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm



116.798
Spazzola metallica in ottone

Ricambi



150.581
Elemento riscaldante, 230V/3600W

Ugelli/Rulli di pressione disponibili in acciaio o silicone da 8-64 mm.



**Configura il
prodotto**

TRIAC AT



Il saldatore manuale ad aria calda TRIAC AT è progettato per saldare e formare la plastica. La temperatura e la quantità dell'aria possono essere impostate separatamente tramite l'unità di controllo e-Drive.

Dati tecnici

Tensione	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestazioni	1500-1600 W	
Temperatura	40-620 °C	104-1148 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	Sì	
Pressione statica	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Sì	
Display	Sì	
e-Drive	Sì	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lunghezza	335 mm	13.18 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro dell'impugnatura	56 mm	2.2 in
Peso	1.02 kg	2.24 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	
Approvazioni	CE; KC; S+; cULus	
Classe di protezione	II	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

TRIAC AT, 230V/1600W, spina UE	141.314
TRIAC AT, 120V/1600W, spina US	141.316
TRIAC AT, 100V/1500W, spina JP	141.317
TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16	141.319
TRIAC AT, 230V/1600W, spina UK	141.320
TRIAC AT, 230V/1600W, spina AU	141.321
TRIAC AT, 230V/1600W, spina CH	141.322
TRIAC AT, 230V/1600W, spina CN	141.323
TRIAC AT, 230V/1600W, M14, spina UE	142.737
TRIAC AT, 220V/1600W, spina CN	148.005

Ugelli



107.123
Ugello a fessura larga (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Ugello a fessura larga (ø 31.5) 40 x 2 mm

Ricambi



142.717
Elemento riscaldante, 230V/1550W



142.718
Elemento riscaldante, 120V/1550W



**Configura il
prodotto**

TRIAC ST



TRIAC ST è una pistola ad aria calda robusta e versatile per la saldatura, termoretrazione e lo stampaggio di materiali termoplastici.

Dati tecnici

Tensione	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestazioni	1500-1600 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	No	
Pressione statica	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	No	
Display	No	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lunghezza	338 mm	13.3 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro dell'impugnatura	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	
Approvazioni	CE; KC; S+; cULus	
Classe di protezione	II	
Paese d'origine	Svizzera	

Articoli

TRIAC ST, 230V/1600W, spina UE	141.227
TRIAC ST, 120V/1600W, spina US	141.228
TRIAC ST, 100V/1500W, spina JP	141.230
TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16	141.308
TRIAC ST, 230V/1600W, spina UK	141.309
TRIAC ST, 230V/1600W, spina AU	141.310
TRIAC ST, 230V/1600W, spina CH	141.311
TRIAC ST, 230V/1600W, spina CN	141.312
TRIAC ST, 230V/1600W, M14, spina UE	144.013
TRIAC ST, 220V/1600W, spina KR	153.891

Ugelli



107.123
Ugello a fessura larga (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.132
Ugello a fessura larga (ø 31.5) 40 x 2 mm

Ricambi



142.717
Elemento riscaldante, 230V/1550W



142.718
Elemento riscaldante, 120V/1550W



**Configura il
prodotto**

Accessori per saldatrici

Serie VARIANT 700



173.640
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, destra
VARIANT 700, VARIANT 706



176.966
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm, sinistra
VARIANT 700, VARIANT 706



173.634
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm, destra
VARIANT 700



173.642
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm, sinistra
VARIANT 700



173.638
Ugello per saldatura a sovrapposizione 50 mm, destra
VARIANT 700



173.615
Ugello per saldatura a sovrapposizione 50 mm, sinistra
VARIANT 700



176.967
Ugello di saldatura a nastro 50 mm, destra
VARIANT 702



176.968
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, destra
VARIANT 704, VARIANT 708



176.969
Ugello di saldatura a nastro 25 mm, sinistra
VARIANT 708



178.363
Calibro di regolazione dell'ugello
VARIANT 700



178.540
Calibro di regolazione dell'ugello
VARIANT 702, VARIANT 704



171.322
Rullo di pressione 20 mm
VARIANT 700, VARIANT 706



171.243
Rullo di pressione 40 mm
VARIANT 700



171.944
Rullo di pressione 50 mm
VARIANT 700



171.324
Rullo di pressione per nastro completo 25/50 mm
VARIANT 702, VARIANT 704



171.327
Rullo di pressione 25 mm, AV
VARIANT 708



135.500
Braccio destro di saldatura corto
VARIANT 700



172.627
Braccio di saldatura corto sinistro
VARIANT 700



135.600
Braccio destro di saldatura lungo
VARIANT 702, VARIANT 704, VARIANT 706, VARIANT 708



138.700
Braccio sinistro di saldatura lungo
VARIANT 702, VARIANT 704, VARIANT 706, VARIANT 708



139.100
Unità di trasmissione sovrapposta/Nastro
VARIANT 700, VARIANT 702, VARIANT 704



139.600
Unità di trasmissione Spriegel
VARIANT 706

Serie VARIANT 700



139.900
Unità di trasmissione Spriegel, AV
VARIANT 708



142.700
Sistema di alimentazione nastro
VARIANT 702, VARIANT 704



143.200
Sistema di alimentazione nastri doppio AV
VARIANT 708



171.490
Peso aggiuntivo
VARIANT 700, VARIANT 702, VARIANT 704,
VARIANT 706, VARIANT 708



UNIPLAN 310/510



164.315
Ugello per saldatura a sovrapposizione 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



164.314
Ugello per saldatura a sovrapposizione 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



160.421
Ugello per saldatura a sovrapposizione 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



174.901
Ugello per incollaggio termico
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



165.791
Calibro di regolazione dell'ugello
UNIPLAN 300, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



163.876
Rullo di pressione 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



163.875
Rullo di pressione 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



163.874
Rullo di pressione 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



159.900
Rullo di pressione a rinforzo 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



160.500
Rullo di pressione a rinforzo 30 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



161.100
Rullo di pressione a rinforzo 40 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



166.550
Kit a rinforzo 20 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



165.600
Kit a rinforzo 30 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



165.400
Kit a rinforzo 40 mm, UNIPLAN 3x0/5x0
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500,
UNIPLAN 510



175.327
Kit di incollaggio termico sovrapposizione 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.326
Kit di incollaggio termico sovrapposizione 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.325
Kit di incollaggio termico sovrapposizione 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.330
Kit di incollaggio termico orlo 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.329
Kit di incollaggio termico orlo 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.328
Kit di incollaggio termico orlo 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.333
Sovrapposizione della guida di incollaggio termico 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



175.332
Sovrapposizione della guida di incollaggio termico 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310

UNIPLAN 310/510



175.331
Sovrapposizione della guida di incollaggio termico 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



164.497
Base del supporto peso
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



175.336
Guida di incollaggio termico 18 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



164.498
Estensione supporto peso
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



175.335
Guida di incollaggio termico 20 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



160.351
Peso aggiuntivo
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



175.334
Guida di incollaggio termico 22 mm
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310



166.187
Guida per orlature e saldatura di rinforzo
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



169.082
Dispositivo di fermo
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



170.639
Ruota girevole
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



165.562
Impugnatura corta
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



165.542
Supporto maniglia
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510




159.000
Asta di guida lunga
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510



157.000
Dispositivo di sollevamento del materiale
UNIPLAN 300, UNIPLAN 310, UNIPLAN 500, UNIPLAN 510

HEMTEK ST/K-ST

157.707
Ugello per orlatura 20 mm
HEMTEK ST



159.780
Guida saldatura a nastro
HEMTEK ST



157.706
Ugello per orlature 30 mm
HEMTEK ST




155.800
Guida regolabile per sovrapposizioni
HEMTEK ST



157.705
Ugello per orlature 40 mm
HEMTEK ST



157.879
Guida regolabile per orlature/tondini per materiali pesanti
HEMTEK ST



157.098
Calibro di regolazione dell'ugello
HEMTEK ST



170.589
Kit con doppio lembo 40 mm
HEMTEK ST



157.048
Rullo di pressione 20 mm
HEMTEK ST



157.540
Tappo di gomma
HEMTEK ST



157.070
Rullo di pressione 20 mm, inferiore
HEMTEK ST



160.269
Peso aggiuntivo
HEMTEK ST



157.047
Rullo di pressione 30 mm
HEMTEK ST



169.971
Unità di alimentazione nastro
HEMTEK ST



157.071
Rullo di pressione 30 mm, inferiore
HEMTEK ST



108.117
Rullo di pressione 40 mm
HEMTEK ST



161.202
Rullo di pressione 40 mm, inferiore
HEMTEK K-ST, HEMTEK ST



156.472
Guida regolabile per orlature/tondini
HEMTEK ST



HEMTEK ST
made in Switzerland

LEISTER



Accessori per SEAMTEK

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



162.854
Supporto del cuneo 3D 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.174
Supporto del cuneo HS 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.847
Supporto del cuneo 3D 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.175
Supporto del cuneo HS 25 mm
SEAMTEK W-900 AT



162.846
Supporto del cuneo 3D 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.176
Supporto del cuneo HS 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.700
Supporto del cuneo 3D 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.110
Supporto del cuneo HS 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.111
Supporto del cuneo 3D 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.177
Supporto del cuneo HS 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.809
Supporto del cuneo 3D 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.178
Supporto del cuneo HS 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.818
Supporto del cuneo 3D 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.179
Supporto del cuneo HS 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.829
Supporto del cuneo 3D 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.006
Cuneo per orlo 30 mm con staffa
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.837
Supporto del cuneo 3D 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.401
Rullo di pressione 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.172
Supporto del cuneo HS 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.402
Rullo di pressione 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.173
Supporto del cuneo HS 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.403
Rullo di pressione 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT


SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



165.007
Rullo di pressione 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.540
Guida modulare 3D/a lembi opposti
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.404
Rullo di pressione 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT




156.760
Guida per sovrapposizioni da sinistra
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.405
Rullo di pressione 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.780
Guida per sovrapposizione per braccio a sgancio rapido
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.406
Rullo di pressione 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.606
Unità di alimentazione nastro
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.407
Rullo di pressione 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.400
Sistema di tenuta per le guide
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



159.389
Piedistallo regolabile
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



166.600
Table 900
SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.380
Guida per orlature regolabile
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.530
Guida regolabile per orlature/tondini 0-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.609
Sistema supervisione monitoraggio
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.760
Guida regolabile per orlature/tondini 0-60 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



175.636
Interfaccia OPC/UA
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.601
Guida al giunto di testa
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



142.200
Unità di estrazione E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



168.354
Modifica parametri pedale
SEAMTEK W-900 AT



163.426
Cuneo 3D 64 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



173.413
Modifica parametri pedale
SEAMTEK W-2000 AT



163.427
Cuneo HS 8 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



160.330
Alimentazione elettrica supplementare 1500 W
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.428
Cuneo HS 13 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.419
Cuneo 3D 8 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.429
Cuneo HS 19 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.420
Cuneo 3D 13 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.430
Cuneo HS 25 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.421
Cuneo 3D 19 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.008
Cuneo HS 30 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.422
Cuneo 3D 25 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.431
Cuneo HS 38 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



165.009
Cuneo 3D 30 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.432
Cuneo HS 50 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.423
Cuneo 3D 38 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.433
Cuneo HS 57 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.424
Cuneo 3D 50 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.434
Cuneo HS 64 mm (set da 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.425
Cuneo 3D 57 mm (set di 5)
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.857
Pezzo di riempimento 3D 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK W-900 AT/W-2000 AT



162.850
Pezzo di riempimento 3D 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.843
Pezzo di riempimento 3D 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.701
Pezzo di riempimento 3D 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.386
Pezzo di riempimento 3D 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.805
Pezzo di riempimento 3D 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.820
Pezzo di riempimento 3D 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.831
Pezzo di riempimento 3D 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



162.836
Pezzo di riempimento 3D 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.193
Pezzo di riempimento HS 8 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.197
Pezzo di riempimento HS 13 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.397
Pezzo di riempimento HS 19 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.401
Pezzo di riempimento HS 25 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.390
Pezzo di riempimento HS 30 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.406
Pezzo di riempimento HS 38 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.410
Pezzo di riempimento HS 50 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.414
Pezzo di riempimento HS 57 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



163.418
Pezzo di riempimento HS 64 mm
SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



142.500
Table 2000
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



144.200
Estrattore e Banco da lavoro 2000 E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT

157.808
Ugello di saldatura SEAMTEK 900 AT 8 mm (basso flusso d'aria)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



153.730
Ugello di saldatura a nastro SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



157.799
Ugello di saldatura SEAMTEK 900 AT 13 mm (basso flusso d'aria)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.931
Ugello di saldatura a nastro regolabile SEAMTEK 15-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.598
Ugello di saldatura SEAMTEK 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



169.257
Ugello regolabile per cerniera (2 x 3-25 mm)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.601
Ugello di saldatura SEAMTEK 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



175.559
Ugello Keder SEAMTEK 8-13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.597
Ugello di saldatura SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.392
Rullo di pressione 8 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.608
Ugello di saldatura SEAMTEK 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.393
Rodillo de presión 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.599
Ugello di saldatura SEAMTEK 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.863
Rullo di pressione 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.850
Ugello di saldatura SEAMTEK 55 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



154.593
Rullo di pressione 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



151.600
Ugello di saldatura SEAMTEK 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.864
Rullo di pressione 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.956
Ugello di saldatura a orlo SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.865
Rullo di pressione 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



152.941
Ugello sigillante SEAMTEK 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.394
Rullo di pressione 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT




154.619
Rullo di pressione 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.401
Rullo di pressione 13 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.402
Rullo di pressione 19 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.403
Rullo di pressione 25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.404
Rullo di pressione 38 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT




155.405
Rullo di pressione 50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.406
Rullo di pressione 57 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.407
Rullo di pressione 64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



170.005
Rullo di pressione, regolabile per cerniera (0-14 mm)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



155.400
Sistema di tenuta per le guide
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.660
Guida regolabile per sovrapposizione 0-64 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.530
Guida regolabile per orlature/tondini 0-50 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.760
Guida regolabile per orlature/tondini 0-60 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.380
Guida per orlature regolabile
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.540
Guida modulare 3D/a lembi opposti
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.770
Guida regolabile saldatura a nastro acrilico
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



165.601
Guida al giunto di testa
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.760
Guida per sovrapposizioni da sinistra
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



156.780
Guida per sovrapposizione per braccio a sgancio rapido
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



154.606
Unità di alimentazione nastro
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



157.629
Braccio laterale (non montato)
SEAMTEK 900 AT



157.630
Braccio a sgancio rapido (non montato)
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT

SEAMTEK 900 AT/2000 AT



159.389
Piedistallo regolabile
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



121.400
Modifica parametri pedale
SEAMTEK 2000 AT



166.600
Table 900
SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-900 AT



158.520
Lampada da lavoro a LED a collo di cigno
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



155.410
Adattatore di collegamento per unità di aspirazione
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



154.609
Sistema supervisione monitoraggio
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



175.637
Interfaccia OPC/UA
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



142.200
Unità di estrazione E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT, SEAMTEK W-2000 AT, SEAMTEK W-900 AT



168.924
Modifica parametri pedale
SEAMTEK 900 AT



158.789
Dispositivo taglio del nastro 18-25 mm
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK 900 AT



142.500
Table 2000
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



144.200
Estrattore e Banco da lavoro 2000 E
SEAMTEK 2000 AT, SEAMTEK W-2000 AT



Ulteriori accessori

Accessori generali



137.855
Coltello multiuso



157.544
Forbici multiuso, 260 mm



140.160
Rullo di pressione 40 mm, silicone



140.161
Rullo di pressione 28 mm, silicone



106.976
Rullo di pressione 28 mm, PTFE



116.798
Spazzola metallica in ottone



160.353
Avvolgicavo 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A; 2xEU 3/16, 1xCCE 5/16



161.207
Avvolgicavo 25 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A; 2xFR,BE,CZ,PL Tipo E, 1xCCE 5/16



164.048
Avvolgicavo 45 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU
230V/16A; 4xEU 3/16



159.239
Cavo di prolunga 15 m (PUR), 3 x 2.5 mm², EU
230V/16A



160.015
Cavo di prolunga 15 m (PUR), 5 x 2.5 mm², CEE
400V/16A

Avvisi legali

Contenuti

Ci impegniamo a garantire che tutte le informazioni siano corrette, aggiornate e complete, preparando attentamente il contenuto di questa brochure. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alle informazioni offerte. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni fornite in qualsiasi momento senza ulteriore preavviso.

Diritti di copyright/di proprietà industriale

I testi, le immagini, la grafica e la loro disposizione sono soggetti alla protezione del copyright e ad altre leggi di tutela. La riproduzione, la modifica, il trasferimento o la pubblicazione di parte o di tutto il contenuto di questa brochure sono vietati in qualsiasi forma, fatta eccezione per scopi privati e non commerciali.

Tutti i marchi contenuti in questa brochure (marchi commerciali protetti, come logo e nomi commerciali) sono di proprietà di Leister AG, Leister Brands AG o di terze parti e non possono essere utilizzati, copiati o distribuiti senza previo consenso scritto.

Modifiche

Le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento.

© Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com



**Iscriviti ora
alla newsletter**



Leister