



ヒートガン



一般的なソリューションのためのハンドヘルド機器



ライスターブランド

信頼性のための品質

革新的なアイデアと幅広い応用知識をもって、グローバルに向けて、ヒートガン、半自動溶接機、押し出し溶接機を開発しています。私たちは常に機能性、人間工学、魅力的なデザインを重視しています。製品がアイデアになった瞬間から製品の寿命が尽きるまで、一貫したプロセスと品質管理を行っています。これにより、何十年も前から知られているライスターの品質が保証されています。ライスターは、24時間、世界中のプレミアム製品の性能を表しています。

We know how.

目次

Leister – プラスチック溶接のマーケットリーダー

ページ 4

グローバルなプレゼンスとお客様との緊密性

ページ 5

ヒートガン

ページ 8

ブローア

ページ 22

試験装置

ページ 24

付属品

ページ 26

Leister – プラスチック溶接のマーケットリーダー

スイスにある ISO-9001 認定を受けた Leister AG の経験豊かなエンジニア、製品マネージャー、専門スタッフが、プラスチック溶接用途向け、および工業プロセス熱生成用の製品およびシステムを開発しています。当社は革新的な技術(熱風、接触熱、押出、赤外線)とカスタマイズされたソリューションに対する情熱をベースに、当社の対象市場に多

大な影響を与え、高い世界基準の設定が可能です。

Leister は、プラスチック加工と広範囲にわたる用途向け設計の幅広い技術の特長とする製品で特徴付けられています。当社は、用途に特化した製品の開発・生産をしています。当社は、プラスチック溶接および産業用途分野において、溶接、収縮、成形、加熱、プラスチック接合のための用途特化製品（付属品を含む）を開発・製造しています。

プラスチック溶接製品

プラスチック溶接用のライスターの製品には、熱風ハンドツール、押出機、溶接機などがあり、工芸家や業界向けの幅広いアクセサリーも含まれています。ウェルディ部品の商標としても利用できます。当社は、75 年を超える経験を有し、お客様のそれぞれの専門領域において標準を設定する製品およびサービスを提供しています。

産業用途

ライスターは産業分野向けに二つの技術を提供しています：熱風と赤外線です。これは、産業用熱風プロセスおよびプラスチック接続用途の大部分を網羅することを意味します。当社の豊富な製品には、課題に適したソリューションが揃っています。




グローバルなプレゼンスとお客様との緊密性

ライスター製品の販売・サービス拠点130カ所を擁する世界的な販売・サービスネットワークにより、全大陸での存在感と近接性が確保されています。

数十年にわたり、ライスターは世界8カ国に拠点を置き、各地域の販売・サービス拠点との緊密なネットワークを通じて、お客様との緊密な関係を築いてきました。また、オンラインショップでライスターの製品を目にする機会も増えています。

当社の販売・サービスパートナーは、用途、製品、修理についての定期的に研修コースに参加し、認定を受けています。このように、当社は高い標準に従って顧客の満足のいくサービスを保証しています。近代的な物流拠点と、ライスターの代理店があるすべての国々の製品及び部品倉庫から、世界中への納品が可能です。

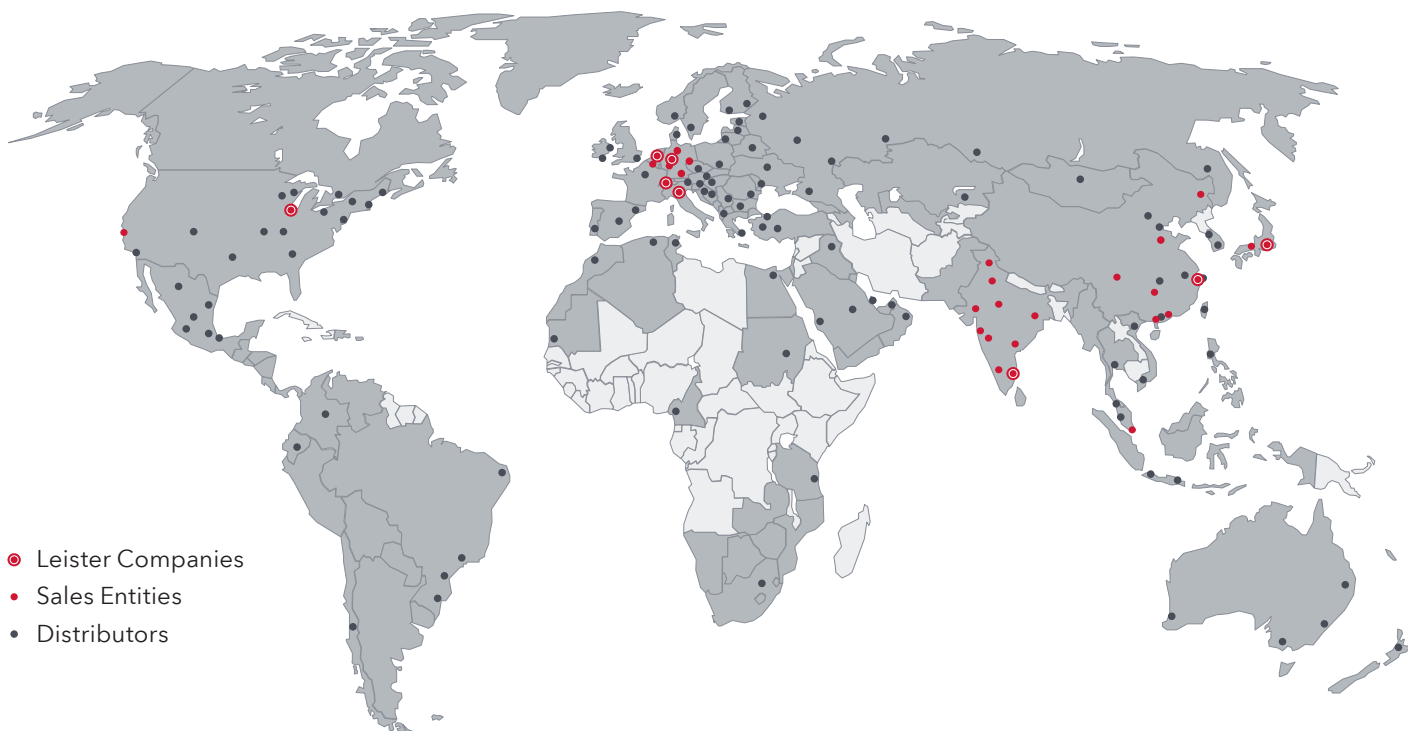

Headquarters

Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 75 75
leister@leister.com
leister-group.com

Development & Manufacturing

Leister Technologies AG
Riedstrasse 10
6060 Sarnen
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com

お近くの
販売店検索







ヒートガン

トリアック AT	8
トリアック ST	8
エレクトロンST	10
ホットストリームA	11
ネクスヒート 300 A-LP	12
ネクスヒート 300 A-LP 重ね溶接キット	12
ソラノ AT	15
ギブリ	16
ギブリ AW	16
フォルテS3	18
ダイオードS	19
ラボーS	19
ペンウェルドA	20
ペンウェルドS	20

ブロー

エアストリームST	22
エアストリーム100	22
マイナー	23

試験装置

温度測定装置	24
バキュームプレート100-LP	25
エグザモ100	25

付属品

その他アクセサリ	26
----------	----

トリアック AT



トリアック ST



トリアック ATは、溶接およびプラスチック形成用に設計されました。温度と送風量は、「e-Drive」コントロールユニットにより個別に設定できます。

トリアック STは、プラスチックシート材の溶接やさまざまな熱可塑性プラスチックのシュリンク・成形を行うための頑丈で汎用性の高いヒートガンです。

技術データ

電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	1500–1600 W	
温度	40–620 °C	104–1148 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	120–240 l/min	4.23–8.47 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	3000 Pa	0.43 psi
エコモード	有	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	335 mm	13.18 in
装置の直径	90 mm	3.54 in
ハンドル径	56 mm	2.2 in
重量	1.02 kg	2.24 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	67 dB (A)	
認証取得状況	CE; KC; S+; cULus	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

技術データ

電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	1500–1600 W	
温度	40–700 °C	104–1292 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	240 l/min	8.47 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	3000 Pa	0.43 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	338 mm	13.3 in
装置の直径	90 mm	3.54 in
ハンドル径	56 mm	2.2 in
重量	0.99 kg	2.18 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	67 dB (A)	
認証取得状況	CE; KC; S+; cULus	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

トリアック AT、230V/1600W、EUプラグ	141.314
トリアック AT、120V/1600W、USプラグ	141.316
トリアック AT、100V/1500W、JPプラグ	141.317
トリアック AT、120V/1600W、CEE 3/16	141.319
トリアック AT、230V/1600W、UKプラグ	141.320
トリアック AT、230V/1600W、AUプラグ	141.321
トリアック AT、230V/1600W、CHプラグ	141.322
トリアック AT、230V/1600W、CNプラグ	141.323
トリアック AT、230V/1600W、M14、EUプラグ	142.737
トリアック AT、220V/1600W、KRプラグ	148.005

アーティクル

トリアック ST、230V/1600W、EUプラグ	141.227
トリアック ST、120V/1600W、USプラグ	141.228
トリアック ST、100V/1500W、JPプラグ	141.230
トリアック ST、120V/1600W、CEE 3/16	141.308
トリアック ST、230V/1600W、UKプラグ	141.309
トリアック ST、230V/1600W、AUプラグ	141.310
トリアック ST、230V/1600W、CHプラグ	141.311
トリアック ST、230V/1600W、CNプラグ	141.312
トリアック ST、230V/1600W、M14、EUプラグ	144.013
トリアック ST、220V/1600W、KRプラグ	153.891



製品を構成する



製品を構成する



107.132
幅広スロットノズル (ø 31.5) 40 x 2 mm



159.848
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 5



107.123
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



165.937
スムーズノズル (ø 8.0)



107.130
幅広スロットノズル (ø 31.5) 40 x 2 mm



106.996
タッピングノズル (ø 8.0)



107.125
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



106.991
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 5



105.503
ワイドスロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



106.992
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状A 90-5.7



107.124
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



106.993
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状B 70-7



105.487
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.137
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状C 8x2



107.131
ワイドスロットノズル (ø 31.5) 80 x 2 mm



143.833
ノズルアダプタ (ø 31.5) → M14



100.303
チューブノズル (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



106.988
タッピングノズル (M14)



105.433
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 5



113.666
ドローノズル (M14) 形状 D ø3



105.432
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 4



113.399
ドローノズル (M14) 形状 D ø4



105.431
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 3



113.670
ドローノズル (M14) 形状 A 90-5.7

エレクトロンST



3400ワットのパワーを持つエレクトロン STは、特に強力なヒートガンです。高い材料強度を持つ改質アスファルトと熱可塑性樹脂のプロフェッショナルな溶接に適しています。

技術データ

電圧	120 V; 200 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	2300–3400 W	
温度	40–650 °C	104–1202 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	360 l/min	12.71 cfm
無段階風量調整	なし	
静圧	3400 Pa	0.49 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径φ	50 mm / 2 in	
長さ	338 mm	13.3 in
装置の直径	90 mm	3.54 in
ハンドル径	56 mm	2.2 in
重量	1.18 kg	2.6 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	67 dB (A)	
認証取得状況	CE; KC; S+	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

エレクトロンST、120V/2400W、USプラグ	145.562
エレクトロンST、120V/2400W、CEE 3/32	145.563
エレクトロンST、200V/3000W、JPプラグ	145.564
エレクトロンST、230V/3400W、AUプラグ	145.565
エレクトロンST、230V/3400W、CNプラグ	145.566
エレクトロンST、230V/3400W、EUプラグ	145.567
エレクトロンST、230V/3400W、CEE 3/16	145.568
エレクトロンST、230V/3400W、プラグなし	145.574
エレクトロンST、230V/3400W、CHプラグ	146.370
エレクトロンST、230V/2300W、EUプラグ	149.673
エレクトロンST、220V/3400W、KRプラグ	154.839



製品を構成する

ノズル



107.266
ワイドスロットノズル (直径50.0) 75 x 2 mm



142.281
ワイドスロットノズル (ø 50.0) 74 x 3 mm



107.258
ワイドスロットノズル (ø 50.0) 70 x 10 mm



107.270
ワイドスロットノズル (ø 50.0) 150 x 12 mm



107.134
ワイドスロットノズル (直径50.0) 40 x 2 mm

マシン専用アクセサリ



151.068
スタンド エレクトロンST

その他のアクセサリは、26ページからご覧いただけます。

ホットストリームA



ホットストリームAは、デジタル温度制御、既存機種の高い耐久性を継承した、コンパクトかつパワフルな熱風機です。用途に応じて選べる2種類のタイプを用意しています。

技術データ	ホットストリーム 500 A	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1050 W	
温度	60–550 °C	140–1022 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	95–150 l/min	3.35–5.29 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	2200 Pa	0.31 psi
エコモード	有	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in	
長さ	277 mm	10.9 in
装置の直径	68 mm	3.22 in
ハンドル径	45 mm	1.92 in
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	EU、2極、16A	
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	
技術データ	ホットストリーム 302 A	
出力	600 W	
風量(20°C)	40–95 l/min	1.41–3.35 cfm
静圧	2000 Pa	0.29 psi
ノズル接続部径ø	21.3 mm / 0.85 in	

アーティクル

ホットストリーム 500 A、230V/1050W、EUプラグ	144.590
ホットストリーム 500 A、230V/1050、CHプラグ	144.591
ホットストリーム 500 A、230V/1050W、AUプラグ	144.592
ホットストリーム 500 A、230V/1050W、CNプラグ	144.593
ホットストリーム 500 A、120V/1050W、USプラグ	144.594
ホットストリーム 500 A、100V/1050W、JPプラグ	144.595
ホットストリーム 302 A、230V/600W、EUプラグ	144.603
ホットストリーム 302 A、230V/600W、CHプラグ	144.604
ホットストリーム 302 A、230V/600W、AUプラグ	144.605
ホットストリーム 302 A、230V/600W、JPプラグ	144.607
ホットストリーム 302 A、120/600W、USプラグ	144.608
ホットストリーム 302 A、100V/500W、JPプラグ	144.609



製品を構成する

ノズル ホットストリーム 500 A



107.123
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



107.124
幅広スロットノズル (ø 31.5) 20 x 2 mm



100.303
チューブノズル (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm



159.848
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 5



106.992
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状A 90-5.7



143.833
ノズルアダプタ (ø 31.5) → M14



113.670
ドローノズル (M14) 形状 A 90-5.7

ノズル ホットストリーム 302 A



107.144
チューブノズル (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm



107.148
はんだ用ノズル (ø 21.3) 3 x 1.5 mm



107.310
コの字型リフレクター (ø 21.3) 35 x 20 mm

その他のアクセサリーは、26ページからご覧いただけます。

ネクスヒート 300 A-LP



NEXHEAT 300 A-LP型ヒートガンは、コードレスならではの自由な操作性に加え、50～500℃の範囲を5℃単位で制御できる精密な温度調整機能と、5段階で設定可能な風量、直感的に操作できるディスプレイを備えた次世代ツールです。充電式バッテリー駆動により、電源の確保やコードの取り回しに煩わされることなく、施工現場や工場でも効率的に作業を進められます。

技術データ

電圧電池	18 V	
電池容量	144 Wh	
出力	600 W	
温度	50-500 °C	122-932 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
無段階風量調整	有	
エコモード	なし	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
バッテリー動作	有	
バッテリーを含む	なし	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	178 mm	7 in
幅	72 mm	2.83 in
ハンドル径	33 mm	1.29 in
騒音レベル	< 67 dB (A)	
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	

アーティクル

ネクスヒート 300 A-LP、18V/600W、EU	179.254
ネクスヒート 300 A-LP、18V/600W、US	179.256



製品を構成する

ネクスヒート 300 A-LP 重ね溶接キット



NEXHEAT 300 A-LP型ヒートガンは、50～500℃の温度調整と5段階の風量調整が可能なバッテリー式ヒートガンです。補修作業や端部の処理に最適で、建設現場から工場内での作業まで幅広い用途で活躍します。

技術データ

温度	50-500 °C	122-932 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
無段階風量調整	有	
エコモード	なし	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
バッテリー動作	有	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	178 mm	7 in
幅	72 mm	2.83 in
ハンドル径	33 mm	1.29 in
騒音レベル	< 67 dB (A)	
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	

アーティクル

ネクスヒート 300 A-LP、18V/600W、重ね溶接キット、EU/CHプラグ	179.255
ネクスヒート 300 A-LP、18V/600W、重ね溶接キット、USプラグ	179.257

オーバーラップ溶接キットは、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、アメリカ合衆国でのみご利用いただけます。



製品を構成する

ノズル



106.999
ワイドスロットノズル (直径36.5) 40 x 2 mm



106.998
ワイドスロットノズル (直径36.5) 20 x 2 mm



142.303
チューブノズル (ø 36.5) ø 5 mm, 37 mm



105.433
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状D ø 5

マシン専用アクセサリー



179.259
ツールケース

その他のアクセサリーは、26ページからご覧いただけます。





ソラノ AT



ソラノATは、温度のプログラミング機能を搭載したハイエンドモデルのヒートガンです (iOS、Android、Windows用の「myLeister」アプリを使用)。エコモード・エネルギーのサポート。

技術データ

電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	1500–2300 W	
温度	50–650 °C	122–1202 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	210–350 l/min	7.41–12.36 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	2300 Pa	0.33 psi
エコモード	有	
表示	有	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	なし	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	270 mm	10.62 in
幅	75 mm	2.95 in
ハンドル径	45 mm	1.77 in
重量	0.75 kg	1.65 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	< 65 dB(A)	
認証取得状況	CE; KC; S+; UL	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ソラノ AT、230V/2300W、EUプラグ	162.263
ソラノ AT、230V/2300W、CHプラグ	162.265
ソラノ AT、230V/2300W、UKプラグ	162.267
ソラノ AT、230V/2300W、AUプラグ	162.269
ソラノ AT、220V/2100W、KRプラグ	162.271
ソラノ AT、120V/1800W、USプラグ	162.273
ソラノ AT、100V/1500W、JPプラグ	162.275
ソラノ AT、230V/2300W、CNプラグ	162.277



製品を構成する

ノズル



107.154
チューブノズル (ø 36.5) ø 5 mm, 41 mm



105.819
チューブノズル (ø 36.5) ø 5 mm, 45 mm



105.455
チューブノズル (ø 36.5) ø 9 mm, 102 mm



107.309
コの字型リフレクター (ø 36.5) 35 x 20 mm



107.308
コの字型リフレクター (ø 36.5) 50 x 34 mm



107.319
コの字型リフレクター (ø 36.5) ø 65 mm



107.314
スプーン型リフレクター (ø 36.5) 33 x 27 mm



173.629
トレイ反射 (ø 36.5) 13 x 5 x 14 mm



107.324
コの字型リフレクター (ø 8.0) 13 x 10 mm

マシン専用アクセサリ



158.784
装置および校正スタンド ソラノ AT



147.222
ヒートプロテクション

その他のアクセサリは、26ページからご覧いただけます。

ギブリ



GIBLI は、さまざまな産業用アプリケーションに適した汎用ヒートガンです。例えば、電子機器業界ではケーブル収縮に、整形外科ではプラスチック加工に使用されています。

技術データ

電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	2000 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	300–350 l/min	10.59–12.36 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	1500–2100 Pa	0.21–0.3 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	195 mm	7.67 in
幅	85 mm	3.34 in
ハンドル径	57 mm	2.24 in
重量	1.2 kg	2.64 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	70 dB (A)	
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ギブリ, 230V/2000W, EUプラグ	101.881
ギブリ, 230V/2000W, CHプラグ	101.882
ギブリ, 230V/2000W, AUプラグ	101.883



製品を構成する

ギブリ AW



丈夫で人間工学に基づいて形成されたギブリ AWヒートガンは、自動車産業におけるケーブルの収縮、プラスチック部品の加熱および成形、およびトラックのターボリンのオーバーラップ溶接のために設計されています。

技術データ

電圧	100 V; 120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1500–2300 W	
温度	65–620 °C	149–1148 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	140–250 l/min	4.94–8.82 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	3200 Pa	0.46 psi
エコモード	なし	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	280 mm	11.02 in
幅	90 mm	3.54 in
ハンドル径	45 mm	1.77 in
重量	1.18 kg	2.6 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	67 dB (A)	
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ギブリ AW, 230V/2300W, EUプラグ	148.061
ギブリAW, 120V/1800W, USプラグ	148.078
ギブリAW, 100V/1500W, JPプラグ	148.079
ギブリAW, 230V/2300W, UKプラグ	150.168
ギブリ AW, 230V/2300W, CHプラグ	150.169
ギブリAW, 120V/1800W, CEE 3/16	150.170



製品を構成する

ノズル



106.999
ワイドスロットノズル (直径36.5) 40 x 2 mm



106.998
ワイドスロットノズル (直径36.5) 20 x 2 mm



107.261
ワイドスロットノズル (直径36.5) 70 x 4 mm



107.309
コの字型リフレクター (ø 36.5) 35 x 20 mm



173.629
トレイ反射 (ø 36.5) 13 x 5 x 14 mm



107.308
コの字型リフレクター (ø 36.5) 50 x 34 mm



107.313
スプーン型リフレクター (ø 36.5) 33 x 27 mm



フォルテS3



ライスターの最も強力なヒートガンであるフォルテS3は、パレット上の包装品のフィルム収縮とフード収縮を、炎のない安全な方法で容易にします。

ノズル



107.274
ワイドスロットノズル (直径92.0) 130 x 16 mm

技術データ

電圧	230 V; 400 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	10000 W	
温度	650 °C	1202 °F
温度設定無段階	なし	
風量(20°C)	1000 l/min	35.31 cfm
無段階風量調整	なし	
静圧	1200 Pa	0.17 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径φ	92 mm / 3.6 in	
長さ	390 mm	15.35 in
装置の直径	132 mm	5.19 in
ハンドル径	84 mm	3.3 in
重量	3.4 kg	7.49 lb
電源ケーブル長	10 m	32.8 ft
騒音レベル	74 dB (A)	
認証取得状況	CE; S+	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

フォルテS3、3 x 400V/10kW、CEE 5/16	102.027
フォルテS3、3 x 230V/10kW、CEE 5/32	102.030



製品を構成する

その他のアクセサリは、26ページからご覧いただけます。

ダイオードS



マイナー、ロブスト、エアストリームなどの外付けライスター送風機用のエアーホース接続により、溶接機ダイオード Sは特に使いやすく便利です。移動設置用に最適です。

技術データ

電圧	120 V; 200 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1400–2000 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
表示	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	265 mm	10.43 in
装置の直径	57 mm	2.24 in
ハンドル径	40 mm	1.57 in
重量	0.46 kg	1.01 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ダイオード S、230V/2000W、EUプラグ	101.279
ダイオード S、230V/2000W、M14、EUプラグ	101.280
ダイオード S、230V/1600W、EUプラグ	101.281
ダイオード S、230V/1600W、M14、EUプラグ	101.282
ダイオード S、230V/1600W、CHプラグ	101.283
ダイオード S、200V/1400W、プラグなし	101.289
ダイオード S、120V/1600W、USプラグ	101.291
ダイオード S、120V/1600W、M14、USプラグ	101.292
ダイオード S、230V/1600W、CNプラグ	135.971
ダイオード S、230V/1600W、M14、CNプラグ	177.270



製品を構成する

ラボーS



小型でハンディな熱風機ラボー Sは、はんだ付け、収縮、狭い空間でのプラスチック溶接、美術品や骨董品の修復など、特に要求の厳しい作業に適しています。

技術データ

電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	600–800 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
表示	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	21.3 mm / 0.85 in	
長さ	180 mm	7.08 in
装置の直径	40 mm	1.57 in
ハンドル径	32 mm	1.25 in
重量	0.18 kg	0.39 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ラボー S、230V/800W、ジャンクションボックス、EUプラグ	101.716
ラボー S、120V/600W、ジャンクションボックス、USプラグ	101.721
ラボー S、230V/800W、ジャンクションボックス、シリコンホース、EUプラグ	101.727
ラボー S、230V/800W、フラットケーブル、プラグなし	101.735
ラボー S、120V/600W、フラットケーブル、プラグなし	101.736
ラボー S、230V/800W、フラットコード、プラグなし	112.048
ラボー S、230V/800W、プラグなし	112.233



製品を構成する

ペンウェルドA



ペンウェルドA型溶接機は、プラスチック樹脂成型における精密な溶接作業を可能にします。います。新たに内蔵されたLEDライトは、より快適な作業を提供します。

技術データ

電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1000–1550 W	
温度	60–600 °C	140–1112 °F
温度設定無段階	有	
表示	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	254–282 mm	10–11.1 in
装置の直径	54 mm	2.12 in
ハンドル径	37 mm	1.45 in
重量	0.43–0.48 kg	0.94–1.05 lb
電源ケーブル長	0.5 m	1.64 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ペンウェルド 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, EUプラグ	173.367
ペンウェルド 305-A, 120V/1000W, 3m, M14, USプラグ	173.368
ペンウェルド 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, CHプラグ	173.369
ペンウェルド 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, EUプラグ	173.370
ペンウェルド 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, CHプラグ	173.371
ペンウェルド 500-A, 230V/1550W, 3m, EUプラグ	173.376
ペンウェルド 500-A, 120V/1550W, 3m, USプラグ	173.377
ペンウェルド 305-A, 120V/1000W, 8m, M14, USプラグ	173.666
ペンウェルド 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, EUプラグ	175.598
ペンウェルド 500-A, 230V/1550W, 3m, CNプラグ	177.344
ペンウェルド 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, CNプラグ	177.346



製品を構成する

ペンウェルドS



ペンウェルドS型溶接機は、直感的な操作を可能にします。シンプルな操作感で、コストパフォーマンスに優れています。

技術データ

電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1000–1550 W	
温度	60–600 °C	140–1112 °F
温度設定無段階	有	
表示	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	254–275 mm	10–10.82 in
装置の直径	54 mm	2.12 in
ハンドル径	37 mm	1.45 in
重量	0.41–0.46 kg	0.9–1.01 lb
電源ケーブル長	0.5 m	1.64 ft
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

ペンウェルド 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, EUプラグ	173.372
ペンウェルド 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, CHプラグ	173.373
ペンウェルド 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, USプラグ	173.374
ペンウェルド 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, EUプラグ	173.375
ペンウェルド 500-S, 230V/1550W, 3m, EUプラグ	173.378
ペンウェルド 500-S, 120V/1550W, 3m, USプラグ	173.379
ペンウェルド 500-S, 230V/1550W, 3m, CNプラグ	177.345
ペンウェルド 500-S, 230V/1550W, 1m, EUプラグ	179.377



製品を構成する

ノズル



106.988
タッキングノズル (M14)



113.666
ドローノズル (M14) 形状 D ø3



113.399
ドローノズル (M14) 形状 D ø4



113.670
ドローノズル (M14) 形状 A 90-5.7



105.622
チューブノズル (M14) ø 5 mm, 43 mm



107.137
スピード溶接ノズル (ø 8.0) 形状 C 8x2

マシン専用アクセサリー




170.881
ツールスタンド ペンウェルド

その他のアクセサリーは、26ページからご覧いただけます。



エアストリームST

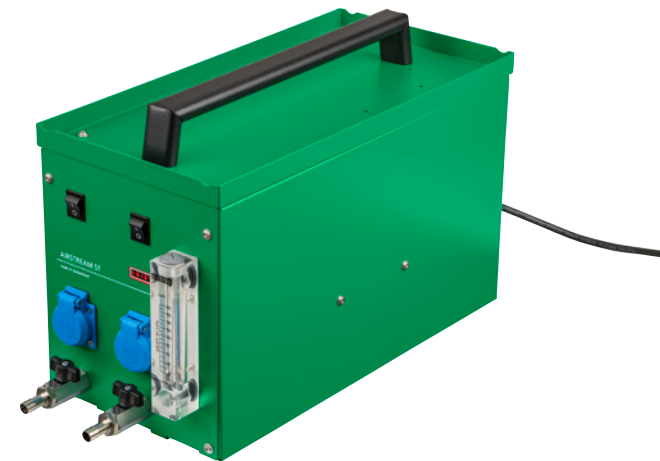

低ノイズで効率のよいエアストリーム STリニアピストンコンプレッサにより、流量計を使用して空気量を調整できます。最高の清浄度と品質要件を持つ溶接構造に最適です。

技術データ

電圧	230 V	
周波数	50 Hz	
出力	215 W	
風量(20°C)	200 l/min	7.06 cfm
静圧	25000 Pa	3.62 psi
周囲温度	-10-40 °C	14-104 °F
空気出口 (外径)	14.5 mm	0.57 in
送風機の種類	リニアピストンコンプレッサー	
長さ	600 mm	23.62 in
幅	250 mm	9.84 in
高さ	362 mm	14.25 in
重量	24 kg	52.91 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	< 48 dB(A)	
認証取得状況	CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

アーティクル

エアストリームST, 230V/215W, EUプラグ	158.822
エアストリームST, 230V/215W, CHプラグ	161.052



製品を構成する

エアストリーム100



移動式AIRSTREAM 100送風機は、Leisterのダイオード、PEN-WELD、およびLABORヒートガンに適切な量の空気を供給します。ヒートガンを簡単に接続するために、適切なアダプタが納入範囲に含まれています。

技術データ

電圧	120 V; 230 V	
周波数	50 Hz; 60 Hz	
出力	72 W	
風量(20°C)	80 l/min	2.82 cfm
静圧	15000 Pa	2.17 psi
周囲温度	-10-40 °C	14-104 °F
空気出口 (外径)	14.5 mm	0.57 in
送風機の種類	リニアピストンコンプレッサー	
長さ	440 mm	17.32 in
幅	228 mm	8.97 in
高さ	227 mm	8.93 in
重量	7.2 kg	15.87 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	< 48 dB(A)	
認証取得状況	CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

アーティクル

エアストリーム100, 230V/72W, CHプラグ	171.350
エアストリーム100, 230V/72W, EUプラグ	171.351
エアストリーム100, 230V/72W, CNプラグ	177.497
エアストリーム100, 120V/86W, USプラグ	178.040



製品を構成する



マイナー



小型軽量のマイナーエアコンプレッサは、ダイオード S、ラボー S などのライスター手動溶接装置に最適なエア源です。

技術データ

電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	100 W	
風量(20°C)	400 l/min	14.12 cfm
静圧	4000 Pa	0.58 psi
最高雰囲気温度	60 °C	140 °F
空気出口 (外径)	14.5 mm	0.57 in
送風機の種類	ラジアルブロー	
長さ	250 mm	9.84 in
装置の直径	95 mm	3.74 in
ハンドル径	64 mm	2.51 in
重量	1.15 kg	2.53 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
騒音レベル	67 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

アーティクル

マイナー, 230V/100W, EU プラグ	108.747
マイナー, 120V/100W, US プラグ	108.749
マイナー, 120V/100W, CEE 3/16	109.988
マイナー, 230V/100W, CNプラグ	177.271



製品を構成する

温度測定装置



温度計は建設現場に最適です。-65～1200℃の高速で正確な測定（3/秒）が可能です。K型プローブに対応しており、押出機や熱風乾燥機の校正に適しています。

技術データ

ブランド	Leister	
温度	-65–1200 °C	-85–2192 °F
精度	±0.1%	
温度センサータイプ	K	
長さ	54 mm	2.12 in
幅	28 mm	1.1 in
高さ	108 mm	4.25 in
重量	0.12 kg	0.26 lb
原産国	ドイツ	

マシン専用アクセサリ



136.962
挿入プローブK型 φ3 × 100 mm



136.963
挿入プローブK型 φ1.5 × 100 mm



106.956
熱電対タイプK、直径1.5 × 160 mm、コネクタ付き



142.570
ツールケース

アーティクル

温度測定装置 G1200	136.961
--------------	---------



製品を構成する

その他のアクセサリは、26ページからご覧いただけます。

バキュームプレート100-LP



コンパクトで静かなバキュームプレート100-LP真空試験装置は、屋根やプールの溶接シームの漏れ試験用に設計されています。- Boschの内蔵AMPShareバッテリーにより、コードレスでの操作が可能です。

技術データ

電圧電池	18 V	
電池容量	72 Wh	
電圧	220-240 V	
周波数	50/60 Hz	
最大真空度	0.02 bar	0.29 psi
長さ	360 mm	14.17 in
幅	320 mm	12.59 in
高さ	155 mm	6.1 in
重量	2 kg	4.4 lb
プラグ	EU、2極、2.5A	
騒音レベル	78 dB (A)	
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	

アーティクル

バキュームプレート100-LP、18.0V/4.0Ah、EU/CHプラグ	144.000
バキュームプレート100-LP、バッテリー含まず、充電器含まず	144.800



製品を構成する

エグザモ100



エグザモ100引張試験機は、塩ビシート溶接の溶接シーム品質を試験します。利点：試料の工具不要のクランプ、一定の引張速度、コードレスドライバーによる試料の容易な引っ張り。

技術データ

最大試験長	100 mm	3.93 in
最大サンプル幅	25 mm	0.98 in
最大試料厚さ	3 mm	0.11 in
長さ	283 mm	11.14 in
幅	50 mm	1.96 in
高さ	73 mm	2.87 in
重量	1.4 kg	3.08 lb
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	

アーティクル

エグザモ 100	170.539
----------	---------



製品を構成する

その他アクセサリ

一般アクセサリ



140.160
加圧ローラー40 mm、シリコン



172.483
溶接シームテスター マルチツール



140.161
圧力ローラー 28 mm、シリコン



138.817
ハンドブラシ、ステンレススチール



106.976
圧力ローラー 28 mm、PTFE



116.798
真鍮ワイヤーブラシ



175.657
圧力ローラー 8 mm、PTFE



157.544
ユーティリティハサミ、260 mm



106.972
加圧ローラー6 mm、真鍮



137.860
セーフティユーティリティナイフ



106.974
加圧ローラー80 mm シリコン



154.259
スクレーパーの刃



151.382
プラスチックライナー用Kehlfix



154.026
スクレーパー



153.009
プラストフィックス



106.997
フェイスミリングカッター ø 6 mm



151.188
T字継手用エッジプレーナー



114.239
清掃用真鍮ブラシ ø 5 mm



125.917
ブレードシャープナー



142.647
清掃用真鍮ブラシ ø 3 mm



174.048
溶接シームテスター



117.000
距離0.6 mmのリパレーションナイフ



法定通知

内容

当社は、すべての情報が正確、最新、完全であるように努め、細心の注意を払って本小冊子を作成しています。提供された情報についての責任は、一切引き受けません。当社は、提供されたあらゆる情報をいつでも予告なしに変更または更新する権利を保有します。

著作権/産業財産権

テキスト、画像、グラフィックおよびそれらの配置は、著作権保護およびその他の保護法の対象となります。本小冊子の内容の一部もしくは全部の複製、修正、転送または公表は、いかなる形式であれ、個人的な非営利目的である場合を除き、禁止されています。

本小冊子に含まれているすべてのマーク(ロゴや商号など保護されている商標は、Leister AG, Leister Brands AG または第三者の所有物であり、事前の書面による同意なく、使用、コピーまたは配布することはできません。

変更

変更は随時行われることがあります。

© Leister AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil
Switzerland

+41 41 662 74 74
leister@leister.com
leister.com

今すぐニュースレターを購読登録



Leister