


LGD Compact-A CH4



关于产品

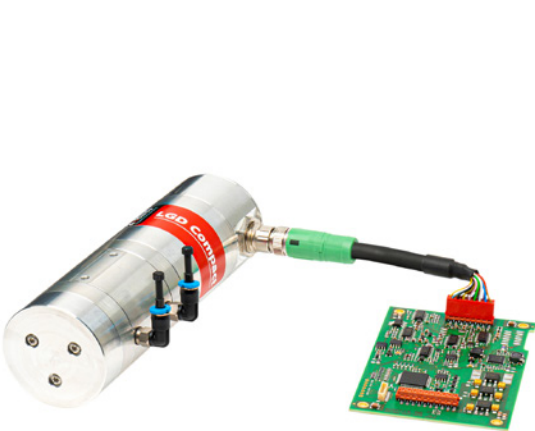

技术数据

目标气体	甲烷
测量类型	萃取性
测量范围	high range, 40'000 ppm; low range, 100 ppm; mid range, 2000 ppm
测量温度范围	-10~50 °C14~122 °F
精度	< 0.8 ppm or 0.6% of reading, whichever is larger
分辨率	0.01 ppm
响应时间 (T90)	1.8 s @ 2 l/min
采样率	2 Hz
检测下限	< 0.4 ppm

订货号