


KRELUS G5-25 SUPER-MINI

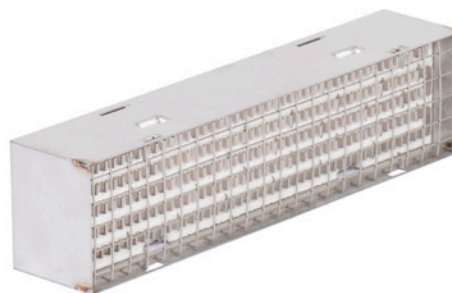

Zum Produkt

Technische Daten

Artikel	122.926; 122.927; 123.162; 123.163	
Spannung	77 V	
Stromstärke	7-12.5 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	540-960 W	
Leistungsdichte	34.56-61.44 kW/m ²	22.29-39.63 W/in ²
Max. Umgebungstemperatur	500 °C	932 °F
Position Pyrometerloch	Ohne; Standard	
Länge	248 mm	9.76 in
Breite	61 mm	2.4 in
Höhe	50 mm	1.96 in
Gewicht	0.6 kg	1.32 lb
Zulassungen	CE	
Schutzart (IEC 60529)	IP20	
Schutzklasse	I	

Produktartikel

122.926	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 L, 77V/540W
122.927	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 LP, 77V/540W
123.162	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5, 77V/960W
123.163	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 P, 77V/960W