


クレルス G5-25 SUPER-MINI

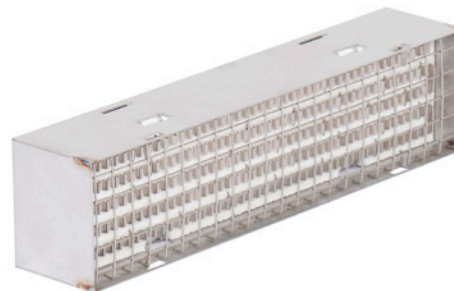

[製品へ](#)

技術データ

記事	122.926; 122.927; 123.162; 123.163	
電圧	77 V	
電流	7-12.5 A	
周波数	50/60 Hz	
出力	540-960 W	
ワット密度	34.56-61.44 kW/m ²	22.29-39.63 W/in ²
最高雰囲気温度	500 °C	932 °F
パイロメーター穴位置	なし; スタンダード	
長さ	248 mm	9.76 in
幅	61 mm	2.4 in
高さ	50 mm	1.96 in
重量	0.6 kg	1.32 lb
認証取得状況	CE	
保護クラス (IEC 60529)	IP20	
保護クラス	I	

アーティクル

122.926	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 L, 77V/540W
122.927	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 LP, 77V/540W
123.162	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5, 77V/960W
123.163	KRELUS IR-Heater G5-25 SM 5 P, 77V/960W