




KRELUS G7-50 MINI

KRELUS IR-Heater G7-50 MINI 7.5 PC, 240V/2500W

Artículo 130.310

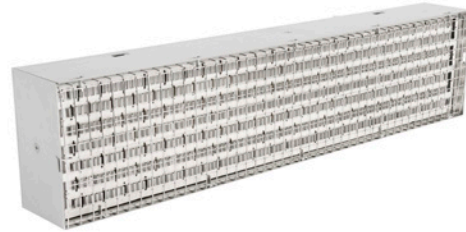

A la posición del producto

Datos técnicos

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Artículo | 130.310 | |
| Voltaje | 240 V | |
| Corriente | 10.42 A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Potencia | 2500 W | |
| Densidad de potencia | 40 kW/m ² | 25.8 W/in ² |
| Temperatura ambiente máx. | 500 °C | 932 °F |
| Posición del orificio del pirómetro | Centro | |
| Longitud | 496 mm | 19.52 in |
| Ancho | 123 mm | 4.84 in |
| Altura | 65 mm | 2.55 in |
| Peso | 2.7 kg | 5.95 lb |
| Aprobaciones | CE | |
| Clase de protección (IEC 60529) | IP20 | |
| Clase de protección | I | |